

WKFenster

HAUSTÜREN

WKFenster

04 PRODUKTPROGRAMM-ÜBERBLICK

06 MOON HOLZ THERMOVERBUND / ALUMINIUM

16 STREETLINE ALUMINIUM / KUNSTSTOFF

44 STREETLINE HOLZ THERMOVERBUND

58 CUBIC HOLZ-ALU

64 CLASSIC ALUMINIUM / KUNSTSTOFF

74 CLASSIC HOLZ

84 SEITENTEILE / GLÄSER

86 FARBEN

88 GRIFFE

92 TECHNIK / SYSTEME / SICHERHEIT



Das beste Haus
Architekturpreis 2010


Architekt: Moser und Hager
Fotos: Martina Egger

HOLZ THERMOVERBUND

MOON

Einzigartige Ästhetik

ab **Seite 6**

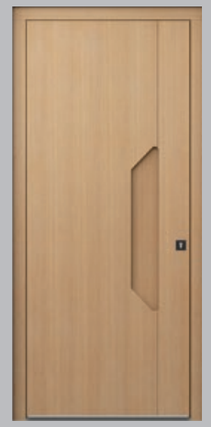

Die MOON Serie wurde mit dem Designer Thomas Feichtner entwickelt. Je nach Modell in Holz Thermoverbund und Aluminium

ALUMINIUM / KUNSTSTOFF

STREETLINE

Modernes Design in großer Vielfalt

ab **Seite 16**



Aluminium-Varianten: Außen oder beidseitig flächenbündig / flächenversetzt mit glattem Türblatt außen oder beidseitig / Rahmensystem.

Rahmensystem in Kunststoff.

HOLZ THERMOVERBUND

STREETLINE

Modernes Design in großer Vielfalt

ab **Seite 44**



Holz Thermoverbund Modelle gibt es mit Rahmen und Türblatt flächenversetzt oder außen flächenbündig. Viele Modelle sind auch in Holz-Alu möglich.

HOLZ-ALU

CUBIC

Kubisch-geradliniges Design

ab **Seite 58**



Rahmensystem in Holz-Alu

ALUMINIUM / KUNSTSTOFF

CLASSIC

Klassisches Traditions-Design

ab **Seite 64**



Rahmensystem in Aluminium oder Kunststoff. Manche Modelle auch flügelüberdeckend mit glattem Türblatt möglich.

HOLZ

CLASSIC

Klassisches Traditions-Design

ab **Seite 74**



Rahmensystem in Holz
Manche Modelle auch in Holz-Alu möglich.



MOON EMOTION UND ÄSTHETIK


EINZIGARTIGE TÜREN FÜR EINZIG-ARTIGE HÄUSER. GEMEINSAM MIT DEM ÖSTERREICHISCHEN DESIGNER **THOMAS FEICHTNER** WURDE DIE **MOON EDITION ENTWICKELT**.

DER DESIGNER DER **MOON TÜREN**



— **THOMAS FEICHTNER** IST EIN **INTERNATIONAL ETABLIERTER PRODUKTDESIGNER**. SEINE ARBEITEN FANDEN EINGANG IN VERSCHIEDENE DESIGNSAMMLUNGEN. ER IST PROFESSOR FÜR PRODUKTGESTALTUNG, LEBT UND ARBEITET IN WIEN. 2011 WURDE ER MIT DEM ÖSTERREICHISCHEN STAATSPREIS FÜR DESIGN AUSGEZEICHNET. SEINE MOON TÜR-DESIGNS VERBINDEN DIE **EMOTION VON HOCHWERTIGEN MATERIALIEN** WIE EICHE **MIT DER KLAREN ÄSTHETISCHEN FORM**. SO ENTSTEHEN EINZIGARTIG NEUE HAUSTÜREN MIT STARKEM CHARAKTER.




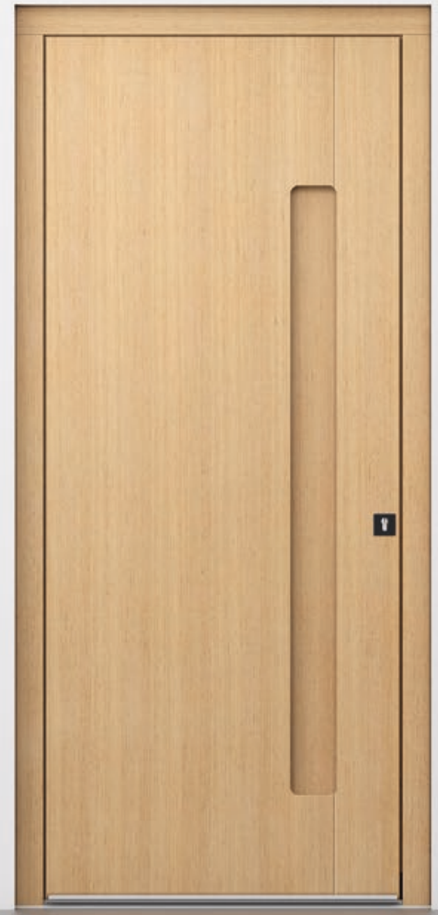

MOON 11
Holz Thermoverbund HH 111
ABBILDUNG Außen flächenbündig (Rahmen und Türblatt).
Eiche AC 23/12 Geölt Natur. (siehe Hinweis zu Geölt bei Farben-Seite 86).
Außen Griffmulde in Türblatt integriert.



MOON 12
Aluminium HA 231
ABBILDUNG Außen flächenbündig
(Rahmen und Türblatt). Aluminium glattes Türblatt
(Option beidseitig flächenbündig möglich).
RAL 7016 Anthrazitgrau.
Außen Griffmulde in Türblatt integriert.

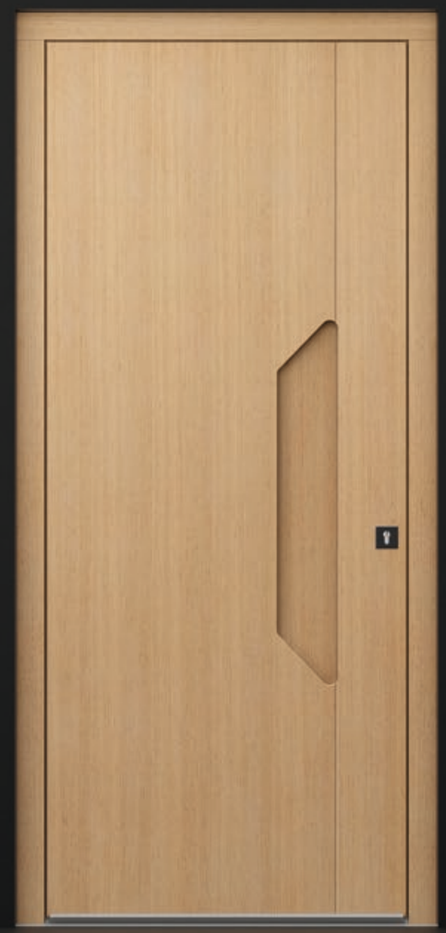


MOON 12
Holz Thermoverbund HH 112
ABBILDUNG Außen flächenbündig
(Rahmen und Türblatt).
Eiche AC 23/12 Geölt Natur (siehe Hinweis zu Geölt bei
Farben Seite 86). Außen Griffmulde in Türblatt integriert.


— DIE RAFFINESSE LIEGT IM DETAIL: DAS **MUSTER-MOTIV** VERLEIHT DIESEM MOON MODELL IN ALUMINIUM **ESPRIT UND EINZIGARTIGKEIT.**



MOON 17
Aluminium HA 229
ABBILDUNG Außen flächenbündig (Rahmen und Türblatt). Aluminium glattes Türblatt. Nuten außen, innen glatt. (Option beidseitig flächenbündig möglich) mit Musterfräsung auf Aluminium außen. Innen glatt. RAL 9016 Weiß.
GRIFF A 205 S mit Option Z 15 S- flache nahezu bündige Zylinderrosette

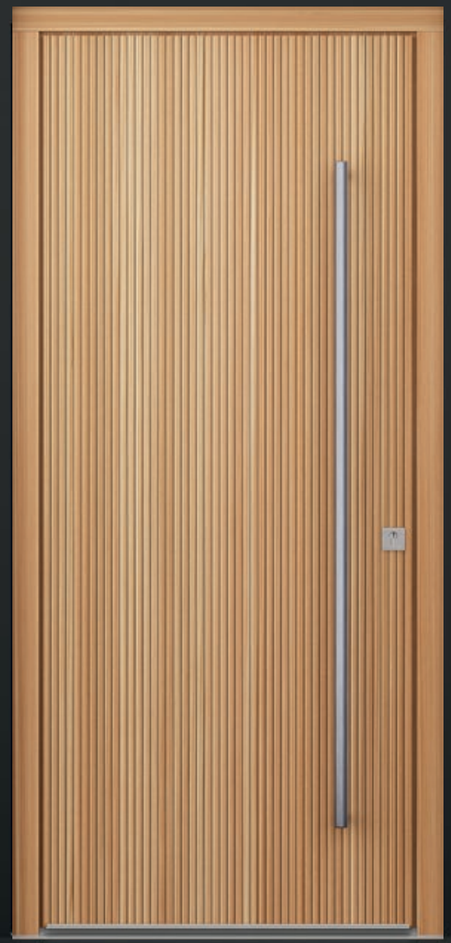

MOON 15
Holz Thermoverbund HH 115
ABBILDUNG Außen flächenbündig (Rahmen und Türblatt). Außen Nuten, innen glatt. Lärche AC 23/12 Geölt Natur. (Siehe Hinweis zu Geölt bei Farben Seite 86.) Modell auch in Fichte möglich.
GRIFF A 206 E, mit Option Z 15 E- flache nahezu bündige Zylinderrosette.

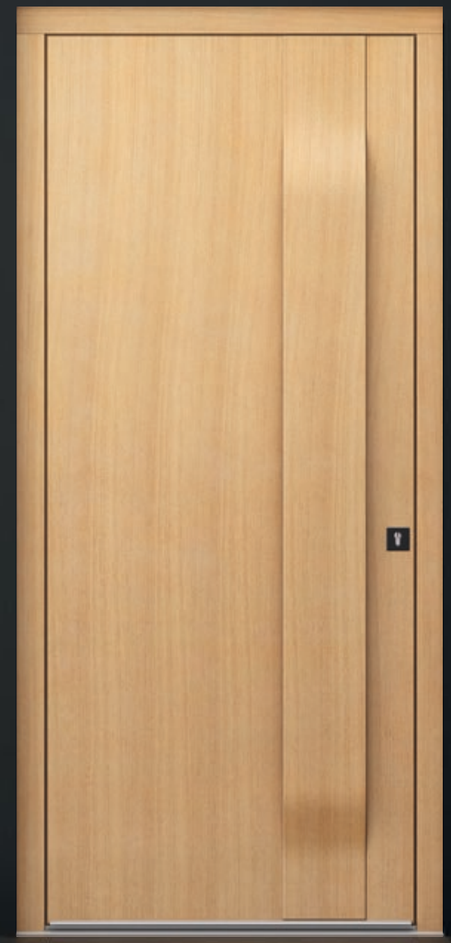

MOON 13
Holz Thermoverbund HH 113
ABBILDUNG Außen flächenbündig (Rahmen und Türblatt).
Eiche AC 23/12 Geölt Natur. (Siehe Hinweis zu Geölt bei Farben Seite 86). Außen Eichen-Griffspange in Türblatt integriert.



MOON 4
Aluminium HA 232
ABBILDUNG Außen flächenbündig (Rahmen und Türblatt).
Aluminium glattes Türblatt. Nuten außen, innen glatt.
(Option beidseitig flächenbündig möglich).
RAL 7030 Steingrau
GRIFF A 222 S



MOON 4
Aluminium HA 232
ABBILDUNG Außen flächenbündig (Rahmen und Türblatt).
Aluminium glattes Türblatt. Nuten außen, innen glatt.
(Option beidseitig flächenbündig möglich).
RAL 7022 Umbragrau Feinstruktur
GRIFF A 222 S



MOON 16
Holz Thermoverbund mit Aluschale HH 116
ABBILDUNG Außen flächenbündig (Rahmen und Türblatt).
Aluminium Platte mit Ausschnitten in Rosteisen Feinstruktur
Beschichtung auf Distanz vor Türblatt in Holz Thermoverbund
in RAL 7016 Anthrazitgrau. Rahmen mit Aluschale in Rosteisen Feinstruktur
(s-Rost hwf)
GRIFF A 205 S

— EINZIGARTIG ANDERS
3-D EFFEKT DURCH ALUMINIUM-PLATTE MIT AUSSCHNITTEN VOR TÜRBLATT IN HOLZ THERMOVERBUND (FOTO AM TITELBLATT).

STREETLINE HAUSTÜREN IN **ALUMINIUM** ODER **KUNSTSTOFF**

STREETLINE STEHT FÜR **MODERNES ELEGANTES DESIGN IN GROSSER VIELFALT**. DIE WERKSTOFFE ALUMINIUM UND KUNSTSTOFF BESTECHEN DURCH BESONDERS **HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT**.

DAS ALUMINIUM TÜR-PROGRAMM GIBT ES IN UNTERSCHIEDLICHEN SYSTEMVARIANTEN. FLÄCHENBÜNDIG AUSSEN ODER BEIDSEITIG, FLÄCHENVERSETZT UND ALS RAHMENBAUTÜRE.
SIEHE TECHNIKSEITEN AB S. 92



ROUTE 66
ABBILDUNG Aluminium glattes Türblatt. RAL 9016 Weiß.
GRIFF A 205 S



ROUTE 66
Aluminium HA 141, Kunststoff HK 141
ABBILDUNG Aluminium glattes Türblatt mit Seitenteil Satinato Weiß. RAL 7016 Anthrazitgrau.
GRIFF A 95 E

*Hinweis: Am Bild sind die Rahmen 3-seitig eingedämmt.

NEU:
Nurglas-Seitenteil für elegante, rahmenlose Optik bei gekoppeltem Seitenteil serienmäßig.
Glas Satinato Weiß



ART.DESIGN
GRIFFSPANGE

— DIE ART.DESIGN GRIFFSPANGE **VERLEIHT TÜREN DAS GEWISSE ETWAS**. SIE KANN SOWOHL BEI TÜREN IN ALUMINIUM FLÜGELÜBERDECKEND ODER IN HOLZ-THERMOVERBUND EINGESETZT WERDEN. DIE GRIFFSPANGE AUS ALUMINIUM IST ERGONOMISCH GEFORMT UND SITZT AUF DISTANZ VOR DEM TÜRBLATT.



ROUTE 66 MIT GRIFFSPANGE
Aluminium HA 141
Griffspange auch in Holz Thermoverbund HH 200 möglich.
ABBILDUNG Aluminium glattes Türblatt. RAL 7016 Anthrazitgrau.
Griffspange im Edelstahl-Look.
GRIFF A 201 E



COLLIER STREET
Aluminium HA 153
Kunststoff HK 153
ABBILDUNG Aluminium glattes Türblatt.
RAL 9007 Graualuminium. Außen Einlagen
bündig im Edelstahl-Design.
GRIFF A 224 Griffmulde- auch mit Option
LED Beleuchtung möglich




PORT DRIVE
HA 305 HK 305
ABBILDUNG Aluminium glattes Türblatt. RAL 9007 Aluminium Feinstruktur. Außen Nuten, Motiv RAL 9005 Schwarz.
Wärmeschutzglas, Verbundsicherheitsglas beidseitig.
Sandgestrahltes Spiegelglas mit Motiv Spiegelglas.
GRIFF: A 205 S



PADDINGTON STREET
Aluminium HA 224, Kunststoff HK 224
ABBILDUNG Aluminium glattes Türblatt.
RAL 7006 Beigegrau, außen Motivfräsungen.
GRIFF A 207 H Eiche

DEL MAR AVENUE
Aluminium HA 238
Kunststoff HK 238
ABBILDUNG Aluminium glattes Türblatt. RAL 9016 Weiß. Motiv außen mit Nuten.
GRIFF A 206 E

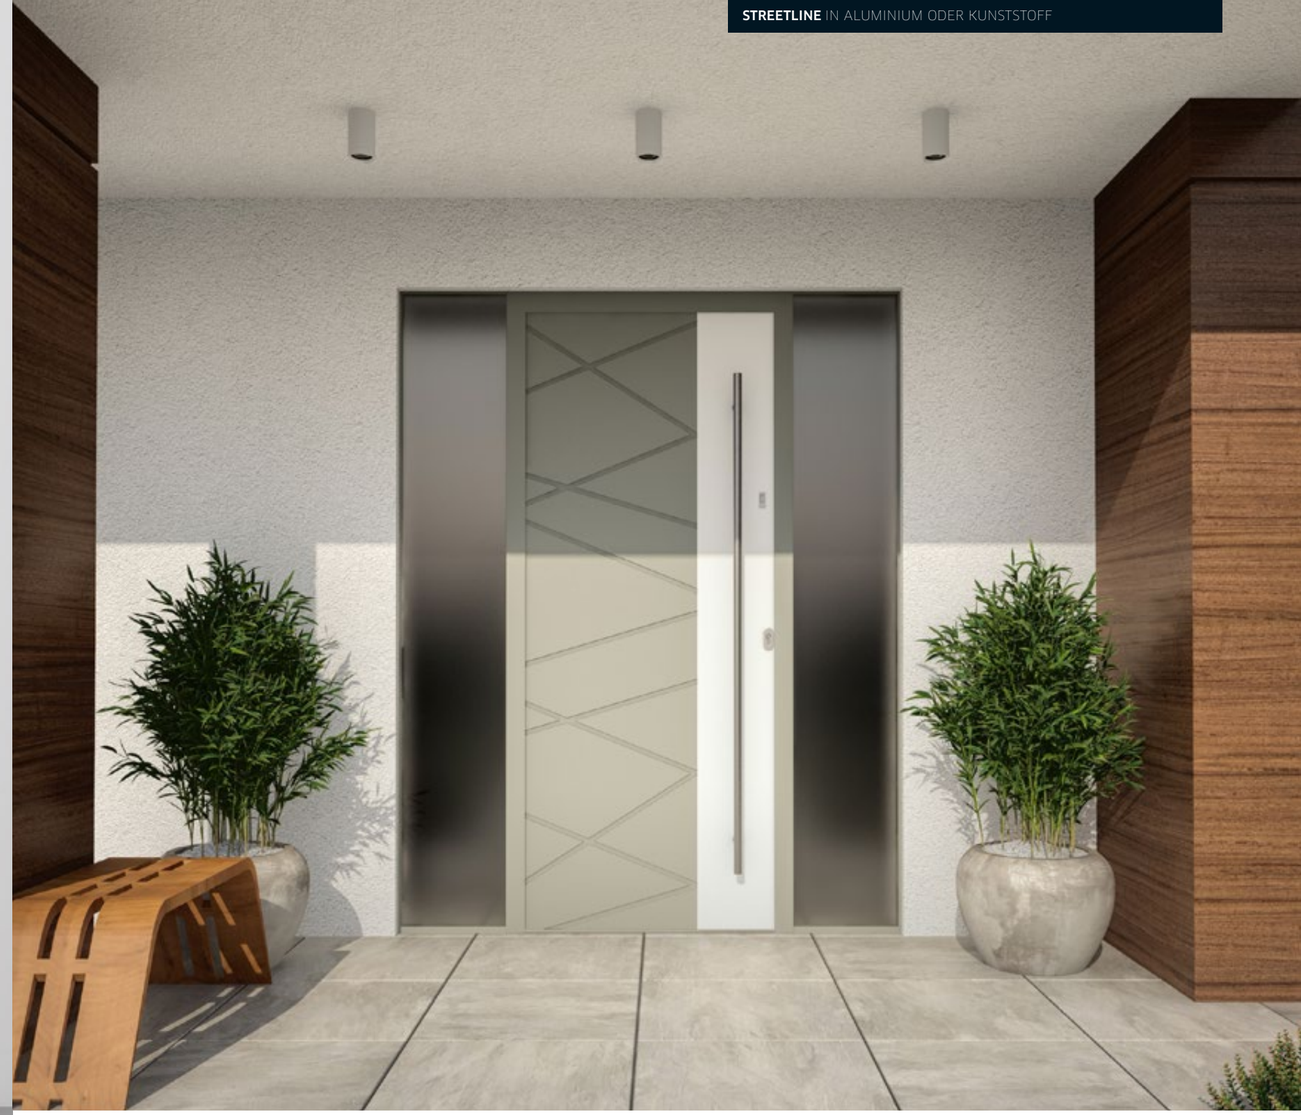

VERMONT STREET
Aluminium HA 233, Kunststoff HK 233
ABBILDUNG Aluminium glattes Türblatt. RAL 7030 Steingrau mit Nuten. Motiv in RAL 9016 Weiß. (auch einfärbig möglich)
GRIFF A 206 E

— INDIVIDUELL & WETTERFEST: PROFILSTÄBE AM TÜRBLATT IN ALUMINIUM IN DEKOR EICHE NATUR ODER NACH RAL FÜR BRETTER-LOOK.

ELEGANT: DIE GRIFFMULDE IN 1000 MM ODER 1600 MM LÄNGE PASST FÜR VIELE MODELLE. OPTIONAL MIT LED BELEUCHTUNG.



CANARY ROAD
Aluminium HA 308
ABBILDUNG Aluminium glattes Türblatt.
RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur. Außen
Profilstäbe in Aluminium Dekor Eiche Natur
GRIFF A 224 Griffmulde- auch mit Option LED Beleuchtung möglich

OAK DRIVE
Aluminium HA 309
ABBILDUNG Aluminium glattes Türblatt.
RAL 7006 Beigegrau. Außen Profilstäbe in Aluminium.
Wärmeschutzglas. Satinato Weiß. Verbundsicherheitsglas
beidseitig.
GRIFF A 205 S




— **EICHE-ALTHOLZ-DESIGN.** ECHTHOLZ GEÖLT. DAS DECKFURNIER AUS EICHE IM ALTHOLZ-LOOK GESCHROPPT AUSSEN WIRD ZWEIFACH GEÖLT, SO DASS DIE HOLZMASERUNG WUNDERBAR ZUR GELTUNG KOMMT. EINE VERZUGSARME GLASFASERVERSTÄRKTE EPOXIDHARZPLATTE IST DAS BASISMATERIAL. DIE KANTEN SIND SCHWARZ LACKIERT.

JEDE TÜRE IST EIN UNIKAT MIT NATÜRLICHER INDIVIDUALITÄT: ANZAHL UND VERTEILUNG VON ÄSTEN VARIIEREN. RAHMEN UND TÜRBLATT INNEN SIND AUS ALUMINIUM UND GEGEN BAU-FEUCHTIGKEIT UNEMPFINDLICH. DER EINBAU IM GESCHÜTZTEN BEREICH IST WICHTIG. WIE BEI JEDEM GEÖLTEN ECHTHOLZ GIBT ES EINE NATÜRLICHE VERÄNDERUNG DURCH WITTERUNG UND UV LICHT. LAUFENDE PFLEGE -NACHÖLEN UND SCHUTZ VOR FEUCHTIGKEIT SIND UNERLÄSSLICH.



BANFF AVENUE
Aluminium HA 234
ABBILDUNG Aluminium glattes Türblatt.
Rahmen RAL 7016 Anthrazitgrau. Außen Türblatt im Eiche-Altholz-Design. Innen Aluminium RAL 7016 Anthrazitgrau.
GRIFF A 205 S

LOMBARD STREET
Aluminium HA 235
ABBILDUNG Aluminium glattes Türblatt.
Rahmen RAL 7016 Anthrazitgrau. Außen Türblatt im Eiche-Altholz-Design. Verbundsicherheitsglas beidseitig. Wärmeschutzglas Satinato Weiß. Innen Aluminium RAL 7016 Anthrazitgrau.
GRIFF A 205 S

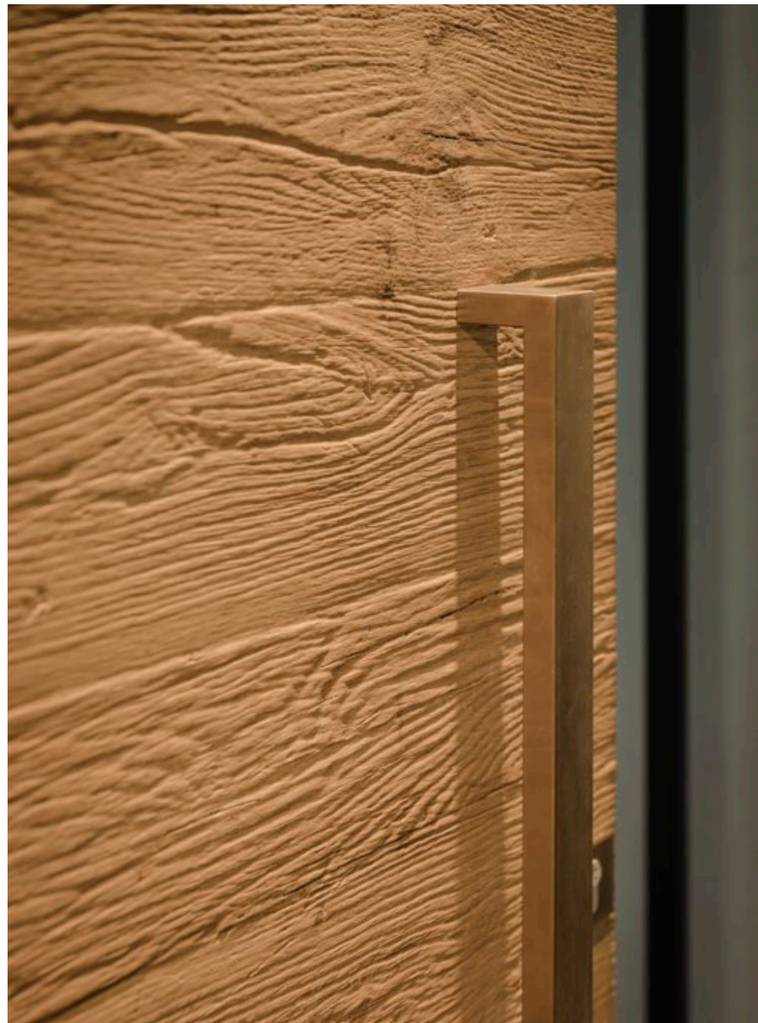



CORONATION ROAD
HA 306 HK 306
ABBILDUNG Aluminium glattes Türblatt.
RAL 9016 Weiß. Außen schwarze Applikationen aufliegend.
GRIFF A 205 S



CORONATION ROAD
HA 306 HK 306
ABBILDUNG Aluminium glattes Türblatt.
RAL 9007 Graualuminium Feinstruktur.
Außen schwarze Applikationen aufliegend.
GRIFF A 205 S



JAMES STREET
Aluminium HA 307 Kunststoff HK 307
ABBILDUNG Aluminium glattes Türblatt. DB 703 Graumetallic Feinstruktur.
Außen schwarze Applikationen aufliegend. Wärmeschutzglas. Verbundsicherheitsglas beidseitig. Sandstrahlglas mit Klarglasrand.
GRIFF A 205 S



HIGHWAY101
Aluminium HA 202, Kunststoff HK 202
ABBILDUNG Aluminium glattes Türblatt.
RAL 3004 Purpurrot. Außen Nuten.
GRIFF A 203 E



THAMES STREET
Aluminium HA 223, Kunststoff HK 223
ABBILDUNG Aluminium glattes Türblatt.
RAL 9007 Graualuminium.
Außen Nuten.
GRIFF A 206 E




QUEENS STREET
Aluminium HA 120, Kunststoff HK 120
ABBILDUNG Aluminium glattes Türblatt. RAL 9016 Weiß. Außen Einlagen bündig im Edelstahl-Design.
GRIFF A 95 E

*Hinweis: Am Bild sind die Rahmen 35 mm 3-seitig eingedämmt.

NEU:
Nurglas-Seitenteil für elegante, rahmenlose Optik bei gekoppeltem Seitenteil.
Sandstrahlglas mit Klarglasstreifen.



— FLÄCHENBÜNDIGE
EINLAGEN IM EDELSTAHL DESIGN

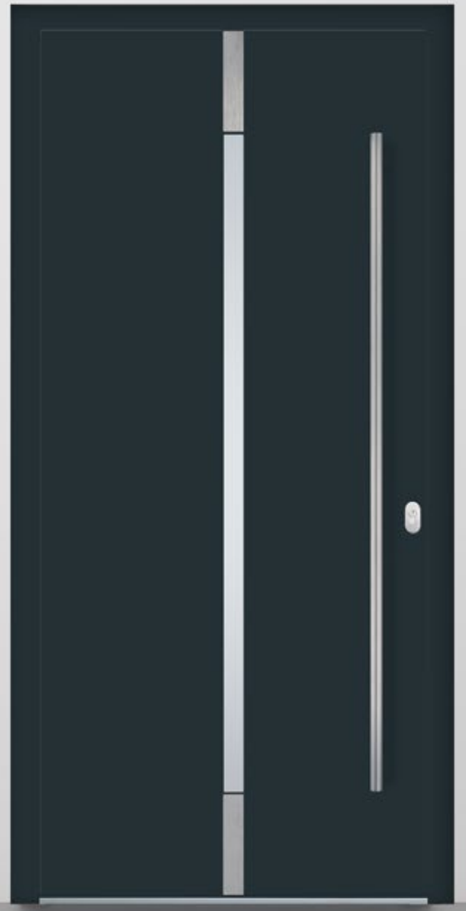

MORRISSEY BOULEVARD
Aluminium HA 237
Kunststoff HK 237
ABBILDUNG: Aluminium glattes Türblatt. RAL 7016 Anthrazitgrau. Außen bündige Einlagen im Edelstahl-Design. Wärmeschutzglas. Verbundsicherheitsglas beidseitig. Satinato Weiß.
GRIFF: A 206 E



PACIFIC DRIVE
Aluminium HA 127
Kunststoff HK 127
ABBILDUNG: Aluminium glattes Türblatt. RAL 7016 Anthrazitgrau. Wärmeschutzglas. Sandstrahlglas Motiv Bambus. Verbundsicherheitsglas beidseitig. Außen bündige Einlagen im Edelstahl-Design.
GRIFF: A 203 E

ABBEY ROAD
Aluminium HA 303
Kunststoff HK 303
ABBILDUNG: Aluminium glattes Türblatt. RAL 7016 Anthrazitgrau. Außen Einlagen bündig im Edelstahl-Design
GRIFF: A 200 E

Seitenteil im Nurglas-Design: Satinato Grau (nicht durchsichtig), alternativ Glas Grau durchgefärbt (durchsichtig) möglich

MAGNOLIA AVENUE
Aluminium HA 239
Kunststoff HK 239
ABBILDUNG Aluminium glattes Türblatt. RAL 7016 Anthrazitgrau. Wärmeschutzglas. Verbundsicherheitsglas beidseitig. Sandstrahlglas mit Klarglaslinien. Außen bündige Einlagen im Edelstahl-Design
GRIFF A 215 E



HANA ROAD
Aluminium HA 228
Kunststoff HK 228
ABBILDUNG Aluminium glattes Türblatt. RAL 7016 Anthrazitgrau. Wärmeschutzglas. Verbundsicherheitsglas beidseitig. Satinato Weiß.
GRIFF A 48 E

PRINCE STREET
Aluminium HA 128
Kunststoff HK 128
ABBILDUNG ALUMINIUM Rahmenbauweise RAL 7016 Anthrazitgrau. Außen Glas Rahmen im Edelstahl-Design. Wärmeschutzglas. Verbundsicherheitsglas beidseitig. Satinato Weiß.
GRIFF A 56 E



FREEMONT STREET
Aluminium HA 300
Kunststoff HK 300
ABBILDUNG Aluminium glattes Türblatt. RAL 9016 Weiß. Wärmeschutzglas. Verbundsicherheitsglas beidseitig. Satinato Weiß.
Außen Nuten.
GRIFF A 203 E



HEAVEN STREET
Aluminium HA 225, Kunststoff HK 225
ABBILDUNG Aluminium glattes Türblatt.
RAL 9016 Weiß Wärmeschutzglas. Verbundsicherheitsglas beidseitig. Satinato Weiß.
GRIFF A 206 E mit Option Z 15 E -
flache nahezu bündige Zylinderrosette

GREEN STREET
Aluminium HA 145
Kunststoff HK 145
ABBILDUNG Aluminium glattes Türblatt. RAL 9016 Weiß. Außen Nuten, innen glatt. Wärmeschutzglas. Verbundsicherheitsglas beidseitig. Satinato Weiß.
GRIFF A 205 S.



WEST END AVENUE
Aluminium HA 227
Kunststoff HK 227
ABBILDUNG Aluminium glattes Türblatt. RAL 7006 Beigegrau. Wärmeschutzglas. Verbundsicherheitsglas beidseitig. Satinato Weiß.
GRIFF A 206 E



WALNUT STREET
Aluminium HA 102
Kunststoff HK 102
ABBILDUNG RAL 9016 Weiß. Außen Nuten, innen glatt. Wärmeschutzglas. Verbundsicherheitsglas beidseitig. Sandstrahlglas mit Klarglaslinien. Klassischer Seitenteil: Sandstrahlglas mit Klarglaslinien
GRIFF A 56 E

HAIGHT STREET
Aluminium HA 101
Kunststoff HK 101
ABBILDUNG RAL 9016 Weiß. Außen Nuten, innen glatt. Wärmeschutzglas Mastercarree. Verbundsicherheitsglas beidseitig. Außen Glas-Rahmen im Edelstahl Design.
GRIFF A 56 E



EXPLORER ROAD
Aluminium HA 148, Kunststoff HK 148
ABBILDUNG Aluminium glattes Türblatt. RAL 7006 Beigegrau. Wärmeschutzglas. Verbundsicherheitsglas beidseitig. Satinato Weiß.
GRIFF A 207 H Eiche

SKYWAY DRIVE
Aluminium HA 212
Kunststoff HK 212
ABBILDUNG Aluminium glattes Türblatt. RAL 9016 Weiß. Wärmeschutzglas. Satinato Weiß. Verbundsicherheitsglas beidseitig. Außen bündige Einlagen im Edelstahl Design.
GRIFF A 28 E



CAMDEN MARKET
Aluminium HA 230
Kunststoff HK 230
ABBILDUNG Aluminium glattes Türblatt. Struktur Farbton DM 03. Wärmeschutzglas. Verbundsicherheitsglas beidseitig. Satinato Weiß.
GRIFF A 205 S



MAR VISTA AVENUE
Aluminium HA 240
Kunststoff HK 240
ABBILDUNG Aluminium glattes Türblatt. RAL 9007 Graualuminium. Wärmeschutzglas. Verbundsicherheitsglas beidseitig. Sandstrahlglas mit Klarglaslinien. Außen bündige Einlagen im Edelstahl Design.
GRIFF A 205 S

SILVER LANE
Aluminium HA 241
Kunststoff HK 241
ABBILDUNG Aluminium glattes Türblatt, RAL 7001 Silbergrau. Nut außen. Wärmeschutzglas. Verbundsicherheitsglas beidseitig. Sandstrahlglas mit Klarglaslinie.
GRIFF A 206 E

MANHATTAN AVENUE
Aluminium HA 242
Kunststoff HK 242
ABBILDUNG Aluminium glattes Türblatt. RAL 7016 Anthrazitgrau. Außen bündige Einlagen im Edelstahl-Design. Wärmeschutzglas. Verbundsicherheitsglas beidseitig. Sandstrahlglas mit Klarglasstreifen.

GRIFF A 217 E mit integriertem LED. Fingerkey im Türblatt.


Nurglas-Seitenteil:
Sandstrahlglas mit Klarglasstreifen.

LIME STREET
Aluminium HA 301
Kunststoff HK 301
ABBILDUNG Aluminium glattes Türblatt. RAL 7012 Basaltgrau. Wärmeschutzglas. Verbundsicherheitsglas beidseitig. Sandstrahlglas mit Klarglasstreifen.
GRIFF: A 203 E



LENOX AVENUE
Aluminium HA 157
Kunststoff HK 157
ABBILDUNG Aluminium glattes Türblatt. RAL 7006 Beigegrau. Außen bündige Einlagen im Edelstahl-Design. Wärmeschutzglas. Verbundsicherheitsglas beidseitig. Satinato Weiß.
GRIFF: A 218 E mit integriertem Fingerkey.

PINE STREET
Aluminium HA 132
Kunststoff HK 132
ABBILDUNG Aluminium glattes Türblatt. RAL 7016 Anthrazitgrau. Außen Glas-Rahmen im Edelstahl Design. Wärmeschutzglas. Verbundsicherheitsglas beidseitig. Sandstrahlglas Motiv.
GRIFF A 28 E

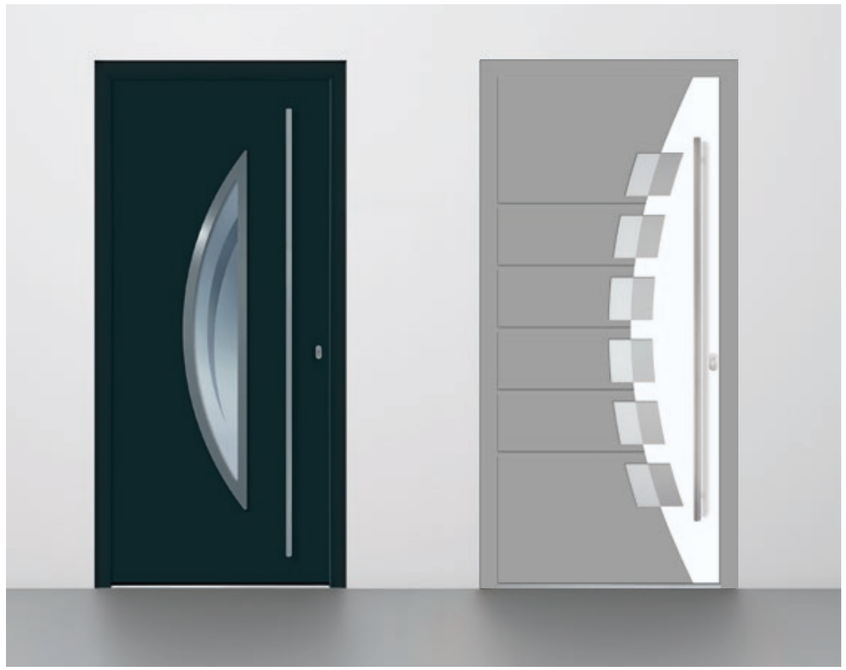

MONACO DRIVE
Aluminium HA 243
Kunststoff HK 243
ABBILDUNG Aluminium glattes Türblatt. RAL 7004 Signalgrau. Nuten außen. Motiv RAL 9016 Weiß. Wärmeschutzglas. Verbundsicherheitsglas beidseitig. Satinato Weiß, Teil sandgestrahlt.
GRIFF A 203 E



NOTTINGHILL GATE
Aluminium HA 156, Kunststoff HK 156
ABBILDUNG Aluminium glattes Türblatt. RAL 7006 Beigegrau. Wärmeschutzglas. Verbundsicherheitsglas beidseitig. Satinato Weiß.
GRIFF AI 112 S

ALUTEC 75
ALUMINIUM TÜREN ZUM ATTRAKTIVEN EINSTIEGSPREIS.

— BEI ALUTEC 75 WIRD DURCH DEN FOKUS AUF 7 MODELLE, RAHMENSYSTEM, AUSGEWÄHLTE GRIFFE (AB S. 92) UND AUFSATZTÜRBÄNDER EIN BESONDERER PREISVORTEIL ERZIELT. 5-FACH VERRIEGELUNG FÜR HOHE SICHERHEIT (TECHNIK AB S. 96) IST STANDARD.



ALUTEC 506 MIT SEITENTEIL
Aluminium HA 506
ABBILDUNG: RAL 7016 Anthrazitgrau.
Seitenteil Satinato Weiß
GRIFF A 210 E.

ALUTEC 501
Aluminium HA 501
ABBILDUNG: RAL 9016 Weiß.

Wärmeschutzglas. Glas Satinato Weiß. Kunststoff-Paneel **GRIFF:** Beidseitig Drücker Alu Silber ANDN/INDN.

ALUTEC 500
Aluminium HA 500
ABBILDUNG: RAL 9007 Graualuminium.
Wärmeschutzglas. Glas Satinato Weiß.
GRIFF: Knopf ANKN Alu Silber außen, Drücker INDN
Alu Silber innen.





ALUTEC 504
Aluminium HA 504
ABBILDUNG. RAL 7030 Steingrau. Wärmeschutzglas. Verbundsicherheitsglas beidseitig. Satinato Weiß. Glasausschnitt:
150 x 1530 mm.
GRIFF: Beidseitig Drücker Alu Silber ANDN/INDN.

ALUTEC 505
Aluminium HA 505
ABBILDUNG RAL 7001 Silbergrau. Wärmeschutzglas. Verbundsicherheitsglas beidseitig. Satinato Weiß. Glasausschnitt: 3 Gläser 180 x 380 mm.
GRIFF: A 28 E Edelstahl



ALUTEC 502
Aluminium HA 502
ABBILDUNG RAL 9016 Weiß. Wärmeschutzglas. Verbundsicherheitsglas beidseitig. Satinato Weiß.
GRIFF A 60 E Edelstahl

ALUTEC 503
Aluminium HA 503
ABBILDUNG RAL 7016 Anthrazitgrau. Wärmeschutzglas. Verbundsicherheitsglas beidseitig. Satinato Weiß. Glasausschnitt: 4 Gläser 180 x 180 mm.
GRIFF: A 97 E Edelstahl

STREETLINE
MODERNES DESIGN IN GROSSER VIELFALT

ZEITLOS ELEGANTES DESIGN. DIE MODELLE IM HOLZTHERMOVERBUND WERKSTOFF SIND **IN ALLEN RAL FARBEN** MIT GEGEN KRATZER EXTREM WIDERSTANDSFÄHIGER HARTSTRUKTUR OBERFLÄCHE ERHÄLTLICH. IN HOLZLASUR SIND FICHTE, LÄRCHE UND EICHE MÖGLICH. AUSGEWÄHLTE MODELLE GIBT ES AUCH IN HOLZ-ALU.

Architekt: Berschneider & Berschneider
LOFT Ganzglas-Seitenteile sind in Verbindung mit Holz-Thermoverbundtüren mit Aluvorsatzschale außen möglich.

— HOLZ THERMOVERBUND TÜREN GIBT ES AUCH IN HOLZ-ALU AUSSEN **FLÄCHENBÜNDIG** ODER **FLÄCHENVERSETZT.**


ROUTE 66
Holz Thermoverbund HH 200 in Holz-Alu
ABBILDUNG Rost Eisen Feinstruktur (s-Rost hwf)
GRIFF A 205 S



ROUTE 66
Holz Thermoverbund HH 200
Auch in Holz-Alu möglich.
ABBILDUNG RAL 5020 Ozeanblau.
GRIFF A 214 K Kupfer PVD matt.



ROUTE 66
Holz Thermoverbund HH 200
Auch in Holz-Alu möglich.
ABBILDUNG Außen flächenbündig (Rahmen und Türblatt). RAL 7016 Anthrazitgrau.
GRIFF A 213 H Eiche Querbalken

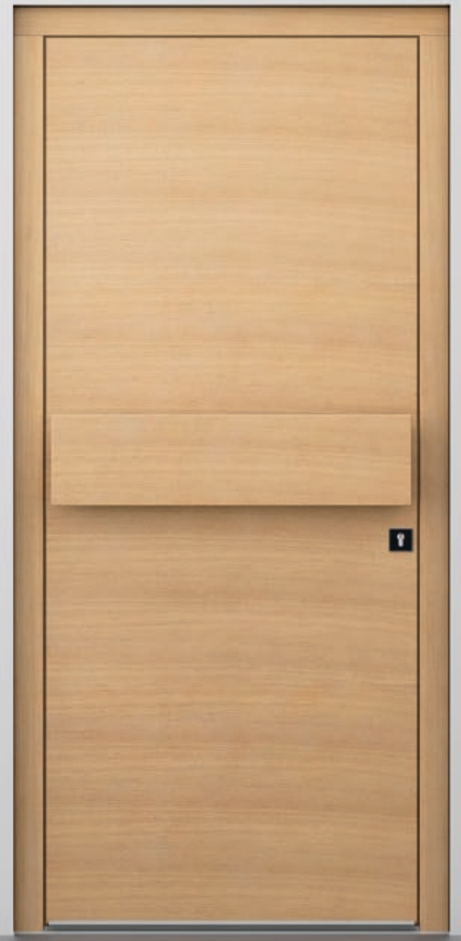

ROUTE 66
Holz Thermoverbund HH 200
ABBILDUNG Außen flächenbündig (Rahmen und Türblatt). Eiche AC 23/12 Geölt Natur quer furniert. (Siehe Hinweis zu Geölt bei Farben Seite 86).
GRIFF A 213 H Eiche Querbalken

ROUTE 66
Holz Thermoverbund HH 200
ABBILDUNG Eiche astig AC 23/12 Geölt Natur quer furniert. (Siehe Hinweis zu Geölt bei Farben Seite 86).
GRIFF A 205 S
Fingerkey als Unterputzdose in schwarz für Einbau in Wand (s. auch S. 98)


— HOLZ-OPTIK ABER WARTUNGSFREI:
ALUMINIUM MIT HOLZSTRUKTUR BESCHICHTET



HYDE PARK
Holz Thermoverbund HH 227
ABBILDUNG Lärche AC 23/12 Geölt Natur quer furniert
mit Bretter-Optik. (Siehe Hinweis zu Geölt bei Farben Seite 86).
Außen flächenbündig (Rahmen und Türblatt).
GRIFF A 206 E mit Option Z 15 E -
flache nahezu bündige Zylinderrosette.



DOWNING STREET
Holz Thermoverbund HH 228 in Holz-Alu
ABBILDUNG Außen Alu Vorsatzschale in Holzdekor H 50. Für die Alu
Vorsatzschale sind auch die anderen Holzstruktur- Optionen Farben -
siehe Seite 87- möglich.
Rahmen RAL 9005 Schwarz Feinstruktur
GRIFF A 205 S

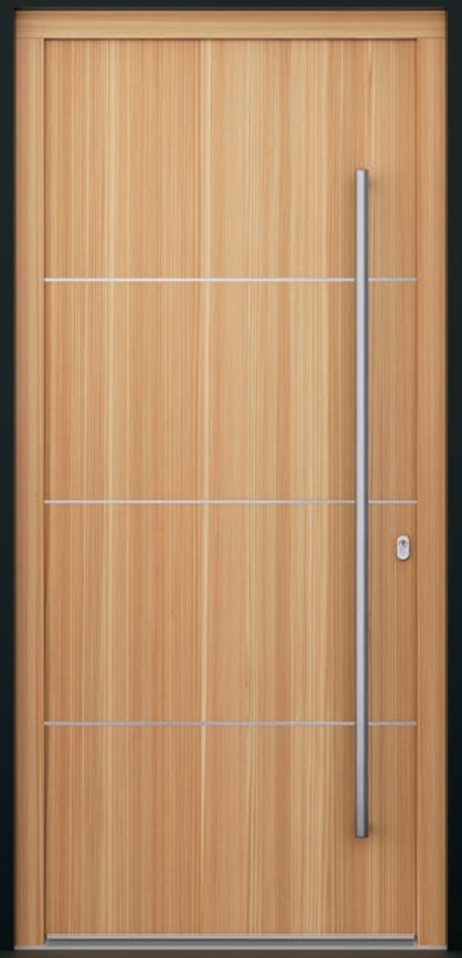

QUEENS STREET
Holz Thermoverbund HH 223
ABBILDUNG Lärche AC 23/12 Geölt Natur quer furniert.
(Siehe Hinweis zu Geölt bei Farben Seite 86).
Bündige Einlagen im Edelstahl-Design außen.
GRIFF A 206 E



SILVER LANE
Holz Thermoverbund HH 232
ABBILDUNG RAL 7001
Silbergrau. Nut außen.
Wärmeschutzglas. Sand-
strahlglas mit Klarglaslinie.
GRIFF A 206 E



BELVEDERE ROAD
Holz Thermoverbund. HH 236
ABBILDUNG RAL 9005 Schwarz, Emailliertes Wärme-
schutzglas flächenbündig im Türblatt mit 3-Scheiben-
aufbau (RAL 7021 Schwarzgrau). Satinato Weiß.
GRIFF A 95 E



WHITE STREET
Holz Thermoverbund. HH 237
ABBILDUNG RAL 9016 Weiß. Emailliertes Wärme-
schutzglas flächenbündig im Türblatt mit 3-Scheiben-
aufbau (RAL 9010 Weiß). Satinato Weiß.
GRIFF A 205 S



— **EDEL** EMAILLIERTES GLAS
BÜNDIG MIT TÜRBLATT



HEAVEN STREET
Holz Thermoverbund HH 208
(auch in Holz-Alu möglich)
ABBILDUNG RAL 7016 Anthrazitgrau. Wärmeschutzglas. Satinato Weiß.
GRIFF A 209 E mit Option Z 15 E - flache nahezu bündige Zylinderrosette.



EXPLORER ROAD
Holz Thermoverbund HH 234
(auch in Holz-Alu möglich)
ABBILDUNG RAL 7006 Beigegrau. Wärmeschutzglas. Satinato Weiß.
GRIFF A 207 H Eiche


ROUTE 66 IN HOLZ-ALU
Holz Thermoverbund HH 200
ABBILDUNG RAL 9005 Schwarz Feinstruktur
LOFT **GANZGLAS-DESIGN SEITENTEIL** mit Spionspiegelglas
GRIFF A 205 S



SKYWAY DRIVE
Holz Thermoverbund HH 221
ABBILDUNG RAL 9016
Weiß. Nuten außen mit bündigen Einlagen im Edelstahl Design. Wärmeschutzglas. Satinato Weiß.
GRIFF A 28 E



APPLE ROAD
Holz Thermoverbund HH 238
ABBILDUNG RAL 7006
Beigegrau. Wärmeschutzglas. Satinato Weiß.
GRIFF A 206 E

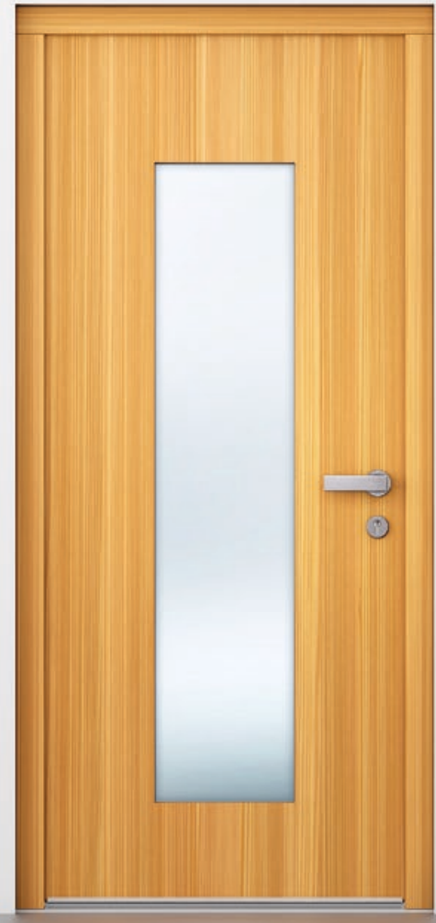

HANA ROAD
Holz Thermoverbund HH 212
ABBILDUNG Lärche AC 23/12 Geölt Natur. (Siehe Hinweis zu Geölt bei Farben Seite 86).
Wärmeschutzglas. Satinato Weiß.
GRIFF A 48 E



Architekt: Jestico + Whiles Architects
Foto: Jungmann

CUBIC
KUBISCH GERADLINIGES DESIGN

CUBIC HAUSTÜREN IN **HOLZ-ALU** BESTECHEN DURCH DAS **KUBISCH-GERADLINIGE DESIGN** UND SIND PERFEKT AUF DAS HOLZ-ALU FENSTER ABGESTIMMT.
AUSSEN SCHÜTZT DIE ALUSCHALE, INNEN ZEIGT HOLZ NATÜRLICHEN CHARAKTER.





CUBIC 1
Holz-Alu HH 151
ABBILDUNG Außen Aluschale RAL 7016
Anthrazitgrau. Innen Lärche Natur AC 1/12.
Wärmeschutzglas. Sandstrahlglas mit Klarglasrand.
GRIFF A 28 E + I 48 E



CUBIC 2
Holz-Alu HH 152
ABBILDUNG Außen Aluschale. Struktur Farbton DM 03.
Wärmeschutzglas. Satinato Weiß.
GRIFF A 28 E

CUBIC IN HOLZ-ALU



CUBIC 2
Holz-Alu HH 152
ABBILDUNG Außen Aluschale
CO Natur eloxiert.
Innen Fichte Mokka AC 10/12.
Wärmeschutzglas. Satinato Weiß.
GRIFF A 98 E + I 84 E



CUBIC 4
Holz-Alu HH 154
ABBILDUNG Außen Aluschale
RAL 7016 Anthrazitgrau.
Innen Fichte quer furniert
Natur AC 1/12.
GRIFF A 210 E + I 48 E



CUBIC 5
Holz-Alu HH 155
ABBILDUNG außen Aluschale RAL 9006 Weißaluminium.
Innen Lärche Natur AC 1/12.
Wärmeschutzglas. Sandstrahlglas
mit Klarglasstreifen 40 mm.
GRIFF A 59 E + I 48 E

CLASSIC TRADITIONELLER STIL IN **ALUMINIUM KUNSTSTOFF HOLZ**

CLASSIC HAUSTÜREN ZEICHNEN SICH DURCH SEHR GUTE **WÄRMEDÄMMUNG, SICHERHEIT UND WETTERBESTÄNDIGKEIT** AUS. DER ELEGANTE VINTAGE STYLE HARMONIERT MIT **RENOVIERUNGEN UND ALTBAU**



SANTORINI
Aluminium HA 162
Kunststoff HK 162
ABBILDUNG RAL 8003 Lehmbraun.
Wärmeschutzglas. Verbundsicherheitsglas beidseitig. Sandstrahlglas mit Klarglasrand. Nuten außen.
GRIFF A 112 S



DELPHI
Aluminium HA163
Kunststoff HK 163
ABBILDUNG Ral 8001 Ockerbraun.
Wärmeschutzglas. Verbundsicherheitsglas beidseitig. Satinato Weiß. Nuten außen.
GRIFF A 112 S



DELPHI
Aluminium HA 163
Kunststoff HK 163
ABBILDUNG Aluminium glattes Türblatt. RAL 6013 Schilfgrün. Wärmeschutzglas. Verbundsicherheitsglas beidseitig. Sandstrahlglas mit Klarglasrand. Nuten außen.
GRIFF: A 112 SE



EROS
Aluminium HA 165
Kunststoff HK 165
ABBILDUNG Aluminium glattes Türblatt.
RAL 7001 Silbergrau.
Wärmeschutzglas. Verbundsicherheitsglas beidseitig.
Sandstrahlglas mit Klarglasrand. Nuten außen.
GRIFF A 109 S



ARIADNE
Aluminium HA 166
Kunststoff HK 166
ABBILDUNG Aluminium glattes Türblatt.
RAL 9007 Graualuminium. Wärmeschutzglas.
Verbundsicherheitsglas beidseitig.
Satinato Weiß. Nuten außen.
GRIFF A 108 S



LETO
Aluminium HA 167
Kunststoff HK 167
ABBILDUNG Rahmen RAL 6005 Moosgrün,
Türblatt RAL 9016 Verkehrsweiß.
Wärmeschutzglas. Verbundsicherheitsglas
beidseitig. Satinato Weiß. Nuten außen.
GRIFF A 112 SE



LEANDER
Aluminium HA 168
Kunststoff HK 168
ABBILDUNG RAL 7006 Beigegrau. Nuten außen.
GRIFF A 107 K Kupfer PVD matt



LEROS
Aluminium HA 164
Kunststoff HK 164
ABBILDUNG RAL 7006 Beigegrau.
Wärmeschutzglas. Verbundsicherheitsglas beidseitig.
Satinato Weiß. Nuten außen.
GRIFF A 109 S. Option Z 23 S Türklopfer

HERA
Aluminium HA 158
Kunststoff HK 158
ABBILDUNG RAL 9016 Weiß.
Außen Nuten, Innen Glatt.
Wärmeschutzglas.
Verbundsicherheitsglas
beidseitig. Sandstrahlglas
mit Klarglaslinien.
GRIFF A 50 E



ORPHEUS
Aluminium HA 159
Kunststoff HK 159
ABBILDUNG Aluminium glattes
Türblatt. RAL 6005 Moosgrün.
Außen Nuten, Innen glatt.
Wärmeschutzglas.
Verbundsicherheitsglas
beidseitig. Sandstrahlglas
mit Klarglaslinien.
GRIFF A 206 E

POSEIDON
Aluminium HA 160
Kunststoff HK 160
ABBILDUNG RAL 9016 Weiß.
Außen Nuten, Innen Glatt.
Wärmeschutzglas.
Verbundsicherheitsglas.
beidseitig. Satinato Weiß mit sand-
gestrahltem Motiv (kein Klarglas.
GRIFF A 50 E



EOS
Aluminium HA 20
Kunststoff HK 20
ABBILDUNG RAL 9016 Weiß.
Wärmeschutzglas. Ornament 504.
GRIFF A 08 W



ZEUS
Aluminium HA 161
Kunststoff HK 161
ABBILDUNG RAL 9016 Weiß.
Außen Nuten, Innen Glatt.
Wärmeschutzglas. Verbundsicherheitsglas
beidseitig. Sandstrahlglas mit Motiv in Klarglas.
GRIFF A 50 E

RHODOS
Aluminium HA 151
Kunststoff HK 151
ABBILDUNG RAL 9016 Weiß. Wärmeschutzglas. Verbundsicherheitsglas beidseitig. Mastercarre.
GRIFF A 50 E



ARTEMIS
Aluminium HA 244
Kunststoff HK 244
ABBILDUNG RAL 9016 Weiß. Aufgesetzte Leisten innen und außen. Wärmeschutzglas. Verbundsicherheitsglas beidseitig. Uadi Weiß.
GRIFF A 50 E

HELIOS
Aluminium HA 245
Kunststoff HK 245
ABBILDUNG RAL 9016 Weiß. Aufgesetzte Leisten innen und außen. Wärmeschutzglas. Verbundsicherheitsglas beidseitig. Delta Weiß.
GRIFF A 50 E

HERMES
Aluminium HA 246
Kunststoff HK 246
ABBILDUNG RAL 9016 Weiß. Aufgesetzte Leisten innen und außen. Wärmeschutzglas. Verbundsicherheitsglas beidseitig. Satinato Weiß.
GRIFF A 50 E





NAXOS
Aluminium HA 216, Kunststoff HK 216
ABBILDUNG RAL 9016 Weiß.
Wärmeschutzglas. Verbundsicherheitsglas beidseitig. Sandstrahlmotiv auf Klarglas (3 cm Klarglasrand 4-seitig, mittig sandgestrahlt).
GRIFF A 50 E

CLASSIC
Türen in Holz

AUSSEN KLASSISCH-TRADITIONELL, INNEN MODERN. MODELLE MIT NUTEN ODER ABGEPLATTETEN FÜLLUNGEN AUSSEN WERDEN STANDARDMÄSSIG INNEN IN NEUTRALER, GLATTER AUSFÜHRUNG GEFERTIGT. DIESE AUSFÜHRUNGIST IDEAL FÜR RENOVIERUNG & ALTBAU.



MIDAS
Holz HH 36
ABBILDUNG Lärche AC 23/12 Geölt Natur. (Siehe Hinweis zu Geölt bei Farben Seite 86). Wärmeschutzglas. Satinato Weiß.
GRIFF A 112 SE



MIDAS
Holz HH 36
ABBILDUNG Fichte Bianco AC 6/12 Weiß. Wärmeschutzglas. Satinato Weiß.
GRIFF A 112 S




MINERVA
Holz HH 74
ABBILDUNG Eiche Coral AC 11/12 Sandbraun. Wärmeschutzglas Altdeutsch K mit Bleisprossen im Luftzwischenraum 8 mm.
GRIFF A 116 SE



LEANDER
Holz HH 85
ABBILDUNG Fichte Honey AC 4/12 Honigbraun.
GRIFF A 112 SE




DORION
Holz HH 83
ABBILDUNG Fichte Caramel AC 7/12 Braunrot.
Wärmeschutzglas. Sandstrahlglas mit Klarglasrand.
GRIFF A 50 E

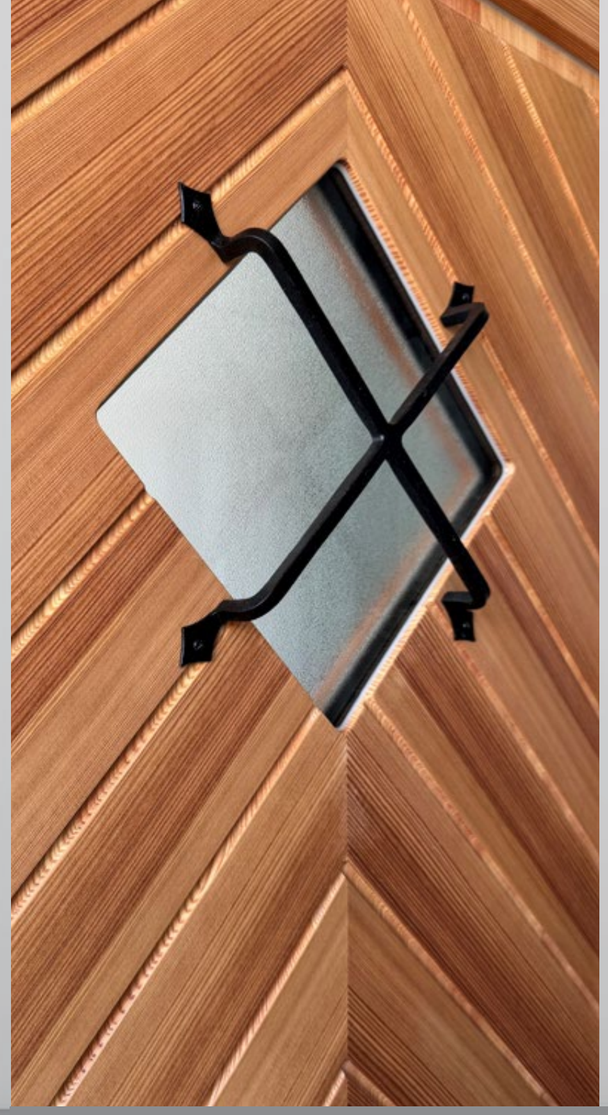

LETO
Holz HH 84
ABBILDUNG Lärche Farbe AC 23/12 Geölt Natur
(Siehe Hinweis zu Geölt bei Farben Seite 86).
Wärmeschutzglas. Ornament 504.
GRIFF A 112 S
mit Option Z 24 S Gitter Schwarz



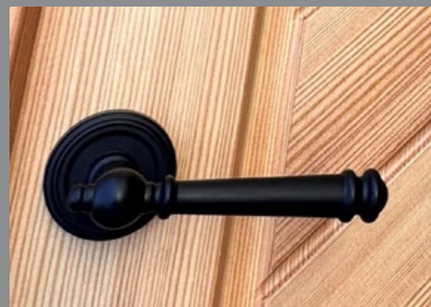



KORFU
Holz HH 87
ABBILDUNG Lärche AC 23/12 Geölt Natur. (Siehe Hinweis zu Geölt bei Farben Seite 86).
Wärmeschutzglas. Satinato Weiß.
GRIFF A 112 S



TINOS
Holz HH 92
ABBILDUNG Fichte Caramel AC 7/12 Braunrot.
Wärmeschutzglas. Ornament 504 mit Bleisprossen.
GRIFF A 112 S



SAMOS
Holz HH 86
ABBILDUNG Fichte Bianco AC 6/12 Weiß.
GRIFF A 112 S



SAMOS
Holz HH 86
ABBILDUNG Fichte RAL 7004 Signalgrau.
GRIFF A 112 S





IKARUS
Holz HH 82
ABBILDUNG Lärche. Farbe AC 23/12 Geölt Natur.
(Siehe Hinweis zu Geölt bei Farben Seite 86).
Wärmeschutzglas. Satinato Weiß.
GRIFF A 210 E
Auch in Holz-Alu möglich.

PONTOS
Holz HH 37
ABBILDUNG Lärche AC 23/12 Geölt Natur.
(Siehe Hinweis zu Geölt bei Farben Seite 86).
Wärmeschutzglas. Satinato Weiß.
GRIFF AI 112 S
Auch in Holz-Alu möglich.



KEISOS
Holz HH 80
ABBILDUNG Lärche AC 23/12 Geölt Natur.
(Siehe Hinweis zu Geölt bei Farben Seite 86).
Seitenteil: Wärmeschutzglas. Satinato Weiß.
GRIFF A 28 E
Auch in Holz-Alu möglich.

SIRENE
Holz HH 23
ABBILDUNG Fichte
Caramel AC 7/12 Braunrot.
Wärmeschutzglas. Chinchilla Weiß.
GRIFF A 114 SE



ALIMOS
Holz HH 71
ABBILDUNG Fichte
Caramel AC 7/12 Braunrot.
Wärmeschutzglas. Sandstrahlglas
mit Klarglasrand.
GRIFF A 112 SE
Auch in Holz-Alu möglich.

MYKONOS
Holz HH 81
ABBILDUNG Fichte
Graphit AC 19/12 Graphitgrau.
Klebesprossen. Wärmeschutzglas.
Satinato Weiß.
GRIFF A 112 S
Auch in Holz-Alu möglich



PAN
Holz HH 20
ABBILDUNG Fichte
Honey AC 4/12 Honigbraun.
VARIANTEN: Glas in Feld
oben und unten. Glatte Füllung
in Feld oben und unten.
GRIFF A 113 SE
Auch in Holz-Alu möglich.



KEOS
Holz HH 90
ABBILDUNG Fichte nach RAL 6005
Moosgrün lackiert, Motiv in Weiß
(Option auf Sonderanfrage), unten
Abplattungen. Wärmeschutzglas.
Altdeutsch Weiß mit Bleisprossen.
GRIFF A 70 E+ I 69 E Kombi-Sicherheitsgarnitur

LICHTDURCHFLUTET MIT GLAS-**SEITENTEILEN**


TÜREN IN ALUMINIUM

— Bei ALUTEC 87 und ALUTEC 100 Haustüren sind Seitenteil und Oberlichte serienmäßig ohne Aufpreis im edlen Nurglas Design möglich.





— Im Trend: Graues Glas
In der blickdichten Variante Parsol Grau mit mattierter Scheibe in Grau oder
in durchsichtiger-transparenter Variante Parsol Grau

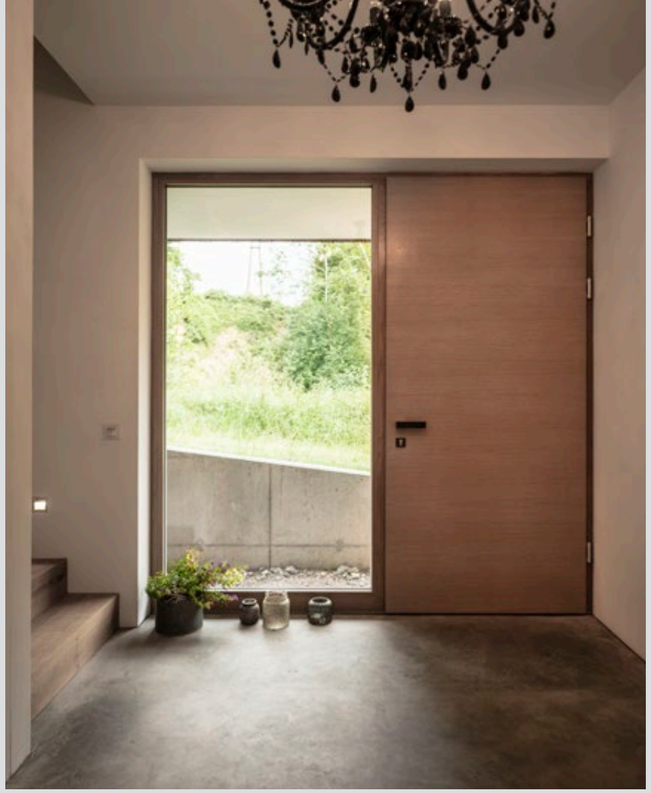



GLAS-SEITENTEILE/ ORNAMENTGLÄSER

TÜREN IN HOLZ THERMOVERBUND MASSIVHOLZ, KUNSTSTOFF UND ALUMINIUM ALUTEC 75


— Das Seitenteil ist mit sichtbarem Rahmen ausgeführt.

— Bei Holz Thermoverbund Türen mit Aluschale am Rahmen und am Türblatt außen und CUBIC Holz-Alu Türen in Rahmenbauweise ist als Option das Seitenteil im LOFT Ganzglas-System möglich.

ORNAMENTGLÄSER FÜR TÜREN UND SEITENTEILE




Parsol Grau transparent oder
Variante blickdicht mattiert



Satinato Weiß



Uadi Weiß



Mastercarré



Ornament 504



Chinchilla Weiß



Altdeutsch Weiß



Delta Weiß

FARBEN

HOLZLASUR FARBEN FÜR TÜREN IN HOLZ THERMOVERBUND, HOLZ-ALU (INNEN) UND MASSIVHOLZ

Die Holzlasur-Oberflächentechnik wird bei der unten angeführten breiten Farbpalette in Fichte, Lärche, Eiche und Weißtanne eingesetzt. Zusätzlich können sämtliche RAL Töne gemischt werden.Unsere Holz Thermoverbundtüren werden in allen RAL Farben lackiert und zeichnen sich durch den speziellen gegen Kratzer extrem widerstandsfähigen Hartstrukturlack aus, wenn beidseitig ein RAL Ton ausgeführt ist. Es werden hochwertige, ökologisch unbedenkliche Oberflächenlasuren eingesetzt.
Die Holzlasuren bieten natürliche Optik bei gleichzeitig sehr gutem Oberflächenschutz. Holz ist ein natürlicher Werkstoff. Unterschiede bei Maserung und Farbe sind möglich.

Auf Wunsch auch mit offenporig geölter Oberfläche AC 23 Geölt Natur. Im Vergleich zur Alu-Pulverbeschichtung und zum RAL Hartstrukturlack ist eine stärkere natürliche Veränderung bei Bewitterung und UV Einstrahlung im Langzeiteinsatz gegeben. Die Beschichtung AC 23 Geölt entspricht nicht der ÖNORM B 3803 (Schichtstärke / UV Schutz). Das Öl wird durch Witterungseinflüsse (Sonne und Regen) abgebaut. Unterschiedliche Bewitterungsintensität führt zu optisch ungleichmäßiger Oberfläche. Regelmäßige Nachpflege ist notwendig (s. Pflegeanleitung). Bei AC 23 Geölt und hellen Lasurtönen wie AC 11 ist der Einbau im geschützten Bereich vorzusehen.

HOLZARTEN NATUR



Fichte od. Weißtanne Lasur **NATUR**
AC 1 nur für innen. Geölt AC 23



Lärche Lasur **NATUR** AC 1 nur für innen. Geölt AC 23



Eiche Lasur **NATUR** AC 1 nur für innen. Geölt AC 23



AC 23 Geölt Natur. in Lärche, Eiche, Fichte mit der Zusatz-Option Gebürstet.
Die Option *Gebürstet gibt es* in Verbindung mit allen Farben

Es liegt in der Natur des Holzes, dass es etwas nachdunkelt. Bei Weiß lasierend scheint der Holzfarbton stärker durch als bei deckenden Farben. Deshalb ist auch das Nachdunkeln vor allem ca. in den ersten 1-2 Jahren nach dem Einbau erkennbar. Der Holzfarbton in Fichte Weiß lasierend ist dann warm/ cremefarbig aufgrund des gelblichen Holzes. Die Abbildung oben zeigt, wie Weiß lasierend nach dem Nachdunkeln im typisch eingebauten Zustand aussieht. Im Auslieferungszustand ist der Farbton noch heller/weißlicher. Natürliches Nachdunkeln ist kein Reklamationsgrund. Weißtöne gibt es in Fichte und Weißtanne.

LASURFARBEN FÜR HOLZARTEN FICHTE, WEISSTANNE, LÄRCHE, EICHE



Fichte **HONEY**
AC 4 Honigbraun



Lärche **HONEY**
AC 4 Honigbraun




Fichte **CARAMEL**
AC 7 Braunrot



Lärche **CARAMEL**
AC 7 Braunrot



Fichte **MOKKA**
AC 10 Dunkelbraun



Lärche **MOKKA**
AC 10 Dunkelbraun



Fichte **CORAL** AC 11 Sand-Hellbraun
Farb-Tipp zur Kombination Fichten-Fenster mit Lärchen-Parkett



Lärche **CORAL** AC 11 Sand-Hellbraun



Fichte **SAND**
AC 17 Sand-Gold
Farb-Tipp zur Kombination Fichten-Fenster mit Eichen-Parkett



Fichte **CAPPUCCINO**
AC 18 Schlammgrau



Fichte **GRAPHIT**
AC 19 Graphitgrau




Fichte **EBONY**
AC 15 Ebenholz Schwarz

WEISSTÖNE

Fichte **BIANCO**
AC 6 Weiß deckend

Fichte **CREAM** nur für innen
AC 12 Weiß lasierend



Fichte **EBONY**
AC 15 Ebenholz Schwarz
in Option Gebürstet- erhältlich
auch bei anderen Farbtönen

HOLZ IST EIN NATÜRLICHER WERKSTOFF. DAHER SIND FARBABWEICHUNGEN BZW. DIE FARBWAHRNEHMUNG DRUCKTECHNISCH UND BEI UNTERSCHIEDLICHEN MATERIALIEN HOLZ, ALU, KUNSTSTOFF, PANEEL ETC. MÖGLICH.
FARBABWEICHUNGEN BZW. FARBWAHRNEHMUNG DRUCKTECHNISCH UND BEI UNTERSCHIEDLICHEN MATERIALIEN HOLZ, ALU, KUNSTSTOFF, PANEEL ETC. MÖGLICH
BEI TÜREN MIT DUNKLER OBERFLÄCHE KÖNNEN BEI UNGESCHÜTZTER EINBAUSITUATION MIT DIREKTER SONNENEINSTRAHLUNG TEMPERATUREN VON ÜBER 80°C UND SOMIT HEISSE OBERFLÄCHEN BEIM BERÜHREN ENTSTEHEN. BEI DERART GROSSEN TÜREN MIT HOHEN GLASANTEILEN WIE Z.B. HOHEREM GLASANTEIL IN DER FÜLLUNG, KANN ES ZU HOHEN TEMPERATUREN KOMMEN, DIE ZU VERFORMUNGEN AUCH BEIM BERÜHREN DER TÜRE, BEWITTERUNG UND UV-EINSTRAHLUNG ZU VERMEIDEN UND DEN SCHLOSSEN WERDEN. ES IST EMPFEHLENSWERT, DIE HAUSTÜRE IM GESCHÜTZTEN BEREICH ZU PLANEN, UM HOHE TEMPERATURBELASTUNGEN AUCH KOMFORT IM ALLTAG ZU MAXIMIEREN.

ALUMINIUM FARBEN:

Unsere Pulverbeschichtung ist besonders wetterfest, widerstandsfähig und reinigungsfreundlich. Die Vorzugs-Farben für Aluminium, Kunststoff-Alu und Holz-Alu in RAL und Feinstruktur hochwetterfest matt, sowie Sonderstruktur-Farbtöne finden Sie auf dieser Seite. Zusätzlich sind sämtliche Farben aus der RAL Farbkarte und Eloxal Farbtöne möglich. Die Farben der Haustüren sind perfekt mit den Fenstern abgestimmt. Bitte beachten Sie bei der Farbauswahl und Planung des Eingangsbereichs den links stehenden Hinweis bzgl. Oberflächentemperatur und Einbausituation.

RAL 9016 Verkehrsweiß - 1



RAL 7016 Anthrazitgrau
hwf - 1 / Feinstruktur hwf - 2



RAL 8017 Schokoladenbraun
hwf - 1 / Feinstruktur hwf - 2



RAL 7022 Umbragrau
Feinstruktur hwf - 1 / hwf - 2



RAL 9005 Tiefschwarz
Feinstruktur hwf - 1 / hwf - 2



RAL 9007 Graualuminium
hwf - 1 / Feinstruktur hwf - 2



CO Natur eloxiert - 2



RAL 7001 Silbergrau hwf - 2



RAL 7004 Signalgrau hwf - 2



RAL 7006 Beigegrau
hwf - 2 / Feinstruktur hwf - 2



RAL 7012 Basaltgrau hwf - 2



RAL 7021 Schwarzgrau hwf - 2



RAL 7030 Steingrau
hwf - 2 / Feinstruktur hwf - 2



RAL 7035 Lichtgrau - 2



RAL 8001 Ockerbraun hwf - 2



RAL 8003 Lehmbraun hwf - 2



RAL 8019 Graubraun
hwf - 2 / Feinstruktur hwf - 2



RAL 8077 Actualbraun hwf - 2



RAL 6005 Moosgrün hwf - 2



RAL 9006 Weißaluminium hwf - 2



DM 02 (Alu) hwf - 2

DM 03 (Alu) hwf - 2

DB-703 Graumetallic
Feinstruktur hwf - 3

S-Rost Feinstruktur hwf - 3

S-Sable Feinstruktur hwf - 4

S-Dune Feinstruktur hwf - 4

Mittelbronce 03 hwf - 4,
Farbton ähnlich Eloxal C 33

Dunkelbronce 04 hwf - 4,
Farbton ähnlich Eloxal C 34

*H35 Holzstruktur (Alu) -4

*H44 Holzstruktur (Alu) -4

*H45 Holzstruktur(Alu) -4

*H46 Holzstruktur (Alu) -4

*H 47 Holzstruktur (Alu) -4

*H 50 Holzstruktur (Alu) - 4

*Holzstruktur-Farben sind für Rahmenbau-Türen in Holz-Alu und Kunststoff-Alu möglich.

GRIFFE

● Die mit rotem Punkt gekennzeichneten Griffe sind beim Türsystem *Alutec 75* möglich. Bei *Alutec 75* immer mit Ovalrosette.



AI 95 E, AI 200 E
Edelstahl (E)
AI 95 E Länge: 1.600 mm,
AI 200 E Länge: 2.000 mm
Montage am Türblatt



AI 205 S
Länge: 1.600 mm
Schwarz (S)
Montage am Türblatt



AI 215 E
Länge: 1.000 mm
Edelstahl (E)
Montage am Türblatt



AI 218/ 219/ 220/221 E
Stoßgriff mit Fingerkey für Motorschloss. A218/219 E Länge: 1000mm. A 220/221 E Länge: 1500 mm. Einbau vorne oder hinten verdeckt.



AI 97 E ●
Edelstahl (E)
Länge: 400 mm



AI 203/206 E
Edelstahl (E)
203 E: 1.000mm,
206 E: 1.600 mm,
Montage am Türblatt
Mit geraden Stützen



AI 222 /AI 223
AI 222 Länge: 1.000 mm
AI 223 Länge: 1.600 mm
Schwarz (S), Edelstahl (E)
Montage am Türblatt,
Gehrungsform rund
30 mm



AI 50/56/60/210 E ●
Edelstahl (E)
50 E: 400 mm,
56 E: 600 mm,
60 E: 1.000 mm,
210 E: 1.600 mm




AI 28 E ●
Edelstahl (E)
Länge: richtet sich nach Türhöhe



AI 73 E
Edelstahl (E)
Länge: 800 mm
Montage am Türblatt



A224 Griffmulde
1600 mm
A225 Griffmulde
1000 mm




Option LED Beleuchtung
A224 Griffmulde
1600 mm
A225 Griffmulde
1000 mm



A 201 E
Aluminium Griffspange
im Edelstahl-Design



A 207 H Eiche
Länge: 1.600 mm



A 217 E
Stoßgriff in Edelstahl mit LED Beleuchtung (60lm)
Warmweiß 24V
Montage am Türblatt
Länge: 1.000 mm
40 x 20 mm



A 214 K
Stoßgriff in Kupfer-PVD matt
Montage am Türblatt
Länge: 600 mm
40 x 20 mm



A 209 E
Muschelgriff in Türblatt eingefräst.
Edelstahl (E)
Größe: 125 x 400 mm



Z 15 S, Z 15 E
Flache quadratische Zylinderrosette: Liegt nahezu bündig auf.
Edelstahl-Design Z 15 E
Schwarz Z 15 S
Als Option bestellbar.



KERNZIEHSCHUTZ-ROSETTE FLACH
Liegt nahezu bündig auf.
Varianten: Edelstahl-Design: Quadratisch Z 22 E
Schwarz: Quadratisch: Z 22 S



KERNZIEHSCHUTZ-ROSETTE
(eckig, rund, oval)
Angepasst an Griff:
Edelstahl E, Z 70 eckig, Z 68 rund, Z 69 oval

— DRÜCKER

Ein Design-Vorteil: Rundrosetten sind auch bei Aluminiumtüren möglich. Ovalrosetten sind lediglich bei außen aufgehenden Alutüren und Türen in Kunststoff-Alu notwendig.

● Die mit „roten Punkt“ gekennzeichneten Griffe sind beim Türsystem ALUTEC 75 möglich. Bei ALUTEC 75 immer mit Ovalrosette.



AI 84 E
Edelstahl (E)
mit Rundrosette



AI 105 E
Edelstahl (E)
mit quadratischer Rosette



AI 109 E
Edelstahl (E)
mit Rundrosette



AI 48 E
Edelstahl (E)
mit Rundrosette



AI 03 E ●
Edelstahl (E)
mit Rundrosette,
Option Ovalrosette
möglich



AI 104 S
Schwarz (S)




AI 108 S
Schwarz (S)
mit quadratischer Rosette



AI 109 S
Schwarz (S)
mit Rundrosette



AI 104 S ●
Schwarz (S)
mit Ovalrosette



AI 112 S Schwarz **(S)**
AI 112 SE
Schmiedeisen (SE)



AI 41 N ●
Silber (N), Edelstahl (E)



AI 84 E ●
Edelstahl(E)
mit Ovalrosette



AI 107 K
Kupfer PVD matt (K)
mit quadratischer Rosette



A 05 N ●
Silber (N)



A 59 E
Edelstahl (E)



— LANGSCHILD-GARNITUREN



AI 06 N ●
Sicherheitsbeschlag
Silber (N), Weiß (W),
Edelstahl (E), Messing
PVD (T)



AI 08 ●
Sicherheitsbeschlag
Silber (N), Edelstahl (E),
Weiß (W) & Messing
PVD (T)



AI 111 ●
Sicherheitsbeschlag
Schwarz (S)



AI 96 E ●
Schutzbeschlag ES 1
geprüft, RC 2 geeignet.
Kernziehschutz, außen
gehärtete Stahlunter-
konstruktion.



A 70 E **A70 E + I 69 E**
Edelstahl (E)
Kombi-Sicherheitsgarnitur: außen Langschild, innen Rosette, ES1 geprüft, RC 2 geeignet. Kernziehschutz, außen gehärtete Stahlunterkonstruktion.
Drücker-Drücker AI 69 E, Türknopf A 70 E

GARNITUREN FÜR ALUTEC 75 UND NEBENEINGANGSTÜREN



AI 113 /114 SE
Schmiedeisen (SE)
Drückergarnitur AI 113
SE, Türknopf A 114 SE



AI 115 /116 SE
Schmiedeisen (SE)
Drückergarnitur AI 115
SE, Türknopf A 116 SE



ANDN außen ●
ANKN Silber
Inklusive bei ALUTEC 75
& Nebeneingangstüren



ANDS ●
Schwarz (S)



BDE ●
Edelstahl


TECHNIK

— MASSGEFERTIGTE HAUSTÜREN IN **ALUMINIUM**

ALUTEC 100 F.LINE+

FLÄCHENBÜNDIG AUSSEN & INNEN
GLATTES TÜRBLATT BEIDSEITIG



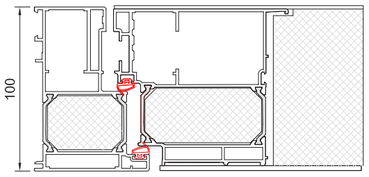

+ Bautiefe 100 mm
+ Türblatt 100 mm
+ Glattes Türblatt beidseitig
+ Rahmen und Türblatt flächenbündig außen und innen
+ Verdeckte Türbänder
+ Serienmäßig 3-fach Glas
+ Alle Stoßgriffe und Rundrosetten möglich


+ Wärmedämmwert*: Ud 0,75 W/m²K
+ Sicherheit: RC2 Standard mit Kernziehschutzrosette. Optional auch geprüfte Sicherheitsstufe RC 3 möglich.

Die moderne Designtüre, beidseitig fächenbündig mit 100 mm in robuster Aluausführung

ALUTEC 87 F.LINE

FLÄCHENBÜNDIG AUSSEN
GLATTES TÜRBLATT BEIDSEITIG



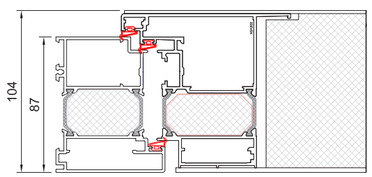

+ Bautiefe 87 mm
+ Türblatt 104 mm
+ Glattes Türblatt beidseitig
+ Rahmen und Türblatt flächenbündig außen
+ Elegante Rollenbänder
+ Serienmäßig 3-fach Glas
+ Alle Stoßgriffe und Rundrosetten möglich


+ Wärmedämmwert*: Ud 0,82 W/m²K
+ Sicherheit: bis RC2

Außen flächenbündig, modernes Design in robuster Aluausführung

ALUTEC 87 C.LINE

FLÄCHENVERSETZT
GLATTES TÜRBLATT AUSSEN



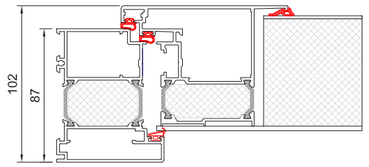

+ Bautiefe 87 mm
+ Türblatt 75 mm
+ Glattes Türblatt außen
+ Innen nahezu bündige, glasleistenlose Optik
+ Rahmen & Türblatt flächenversetzt
+ Elegante Rollenbänder
+ Serienmäßig 3-fach Glas
+ Alle Stoßgriffe und Rundrosetten möglich


+ Wärmedämmwert*: Ud 0,89 W/m²K
+ Sicherheit: bis RC2

Modernes Design zum Bestpreis, glattes Türblatt in robuster Aluausführung

ALUTEC 87 C.LINE

FLÄCHENVERSETZT
RAHMENSYSTEM





+ Bautiefe 87 mm
+ Türblatt 85 mm
+ Flügelprofil mit Einsatzfüllung oder Glas
+ Rahmen und Flügelprofil flächenversetzt
+ Elegante Rollenbänder
+ 2-fach oder 3-fach Glas
+ Rundrosetten möglich


+ Wärmedämmwert*: Ud 1,19 W/m²K
+ Sicherheit: bis RC2

Solide, massive Alutüre für jeden Einsatz

ALUTEC 75

FLÄCHENBÜNDIG AUSSEN & INNEN
RAHMENSYSTEM





+ Bautiefe 75 mm
+ Türblatt 75 mm
+ Flügelprofil mit Einsatzfüllung oder Glas
+ Rahmen und Flügelprofil flächenbündig außen & innen
+ Aufsatzbänder
+ 2-fach oder 3-fach Glas
+ Eingeschränktes Drückerprogramm
+ Nur 5-fach Mehrfach-Verriegelung möglich
+ Wärmedämmwert*: Ud 1,33 W/m²K
+ Sicherheit: bis RC2

Günstiges Einstiegsmodell bei Aluminiumtüren mit eingeschränkten Füllungs- und Ausstattungsoptionen


VORTEILE, DIE ALLE SYSTEM-VARIANTEN ENTHALTEN:

+ Alle RAL Farben in hochwertiger Pulverbeschichtung sowie Eloxal und Struktur-Farbtöne möglich.
+ Rund- und Quadratrosetten bei allen innen aufgehenden Türen möglich: Das ermöglicht eine viel größere Auswahl an Design-Griffen.
+ Aluprofil thermisch mit großen Polyamidsteigen getrennt und HYBRID-Thermodämmung serienmäßig für optimale Wärmedämmung.
+ Alle Dichtungen aus dauerelastischem Qualitäts-Silikon für Dichtheit auch bei tiefen Temperaturen, Blower-Door-Test geeignet.
+ Thermisch getrennte Bodenschwelle mit behindertengerechter Bauhöhe von 20 mm. Standard mit Bodenprofil mit 25 mm. Optional mit anderen Höhen bzw. Purenitsockel.
+ Ganzglas-Design beim Seitenteil: Serienmäßig nahezu rahmenlose Optik.

MERKMALE DER SONDERAUSFÜHRUNG AUSSENAUFGEHENDE ALUMINIUM HAUSTÜRE:

+ Türblatt 75 mm
+ Aufschraubbänder
+ Ausschließlich Ovalrosetten
+ Auf Wunsch in Panikausführung EN 1125 oder als Notausgangstüre EN 179


* Als Referenzgröße für die angeführten Werte wird lt. Produktnorm 1230 x 2180 mm herangezogen. Ausführung: beschlossenes Türblatt wie z.B. Route 66, beim klassischen Rahmen-System mit 3-fach Wärmeschutzglas 0,6 SZ6. Wärmedämmwert Ud kann je nach individuellem Füllungsmodell abweichen.

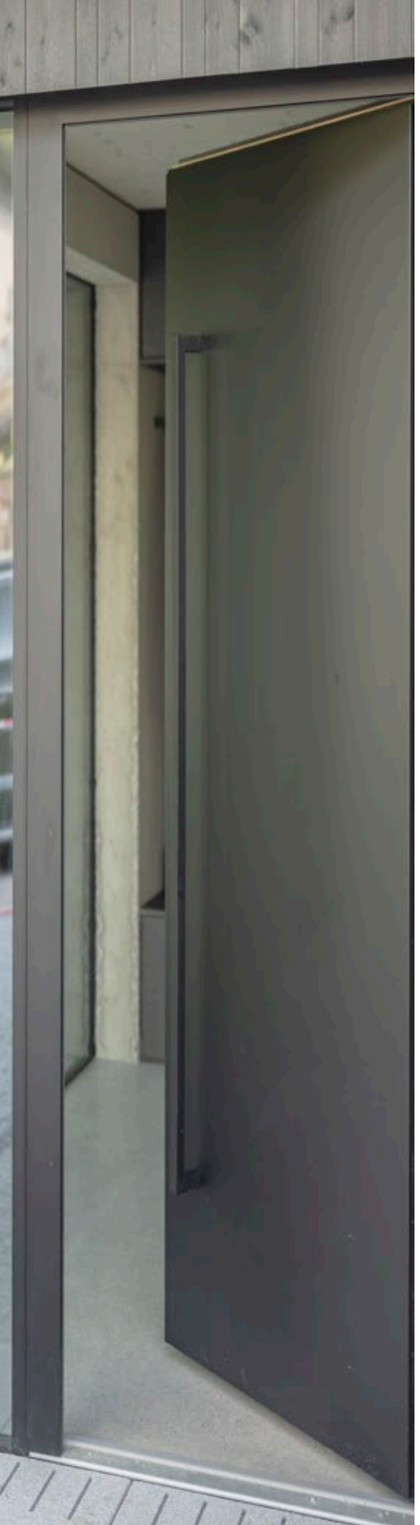

— MASSGEFERTIGTE HAUSTÜREN IN HOLZ THERMOVERBUND

HOLZ THERMOVERBUND F.LINE
FLÄCHENBÜNDIG AUSSEN
GLATTES TÜRBLATT BEIDSEITIG


Option Aluschale möglich




+ Systemstärke 90 mm
+ Türblatt 90 mm. Flächenbündig außen.
+ Glattes Türblatt beidseitig
+ Elegante Rollenbänder
+ Serienmäßig 3-fach Glas
+ Option Aluschale möglich
+ Alle Stoßgriffe & Rundrosetten möglich

+ Wärmedämmwert*: Ud 0,77 W/m²K
+ Sicherheit: bis RC2

HOLZ THERMOVERBUND C.LINE
FLÄCHENVERSETZT
GLATTES TÜRBLATT BEIDSEITIG


Option Aluschale möglich



+ Systemstärke 90 mm
+ Türblatt 70 mm
+ Glattes Türblatt beidseitig
+ Elegante Rollenbänder
+ Serienmäßig 3-fach Glas
+ Option Aluschale möglich
+ Alle Stoßgriffe & Rundrosetten möglich

+ Wärmedämmwert*: Ud 1,0 W/m²K
+ Sicherheit: bis RC2

VORTEILE DER HOLZ THERMOVERBUND-HAUSTÜREN:


+ Hochwärmedämmende und stabile Konstruktion mit extra starkem U-Stahl gegen Verzug.
+ Spezieller Hartstruktur-Lack bei den RAL Farben beidseitig.
+ 4-fach Lackaufbau auf extra harter PU-Basis, dadurch extrem widerstandsfähig gegen Kratzer.
+ In Fichte, Lärche und Eiche in Holzlasur oder geölter Ausführung für natürliche Holz-Optik.
+ Auch in Querfurniert oder Asteiche möglich.
+ 3 dauerelastische Qualitäts-Silikon Dichtungen Blower Door Test geeignet.
+ Thermisch getrennte Bodenschwelle mit behindertengerechter Bauhöhe von 20 mm.

* Als Referenzgröße für die Ud Werte wird lt. Produktnorm 1230 x 2180 mm herangezogen. Ausführung: geschlossenes Türblatt wie z.B. Route 66, bei Rahmen-Systemen in Alu, Holz-Alu, Holz, Kunststoff: 3-fach Wärmeschutzglas 0,6 SKB . Der Wärmedämmwert kann je nach individuellem Modell abweichen.

— MASSGEFERTIGTE HAUSTÜREN IN HOLZ-ALU / HOLZ UND KUNSTSTOFF/KUNSTSTOFF-ALU

CUBIC C.LINE
FLÄCHENVERSETZT
RAHMENSYSTEM






+ Systemstärke 107 mm
+ Türblatt 87 mm
+ Holz-Alu Massivbauweise mit kubisch-kantigem CUBIC Design ohne Glasleisten und Fugen innen.
+ Das Design passt harmonisch zum Fenster in Holz-Alu.
+ Aluschale außen serienmäßig in hochwertiger Pulverbeschichtung in allen RAL Farben.
+ Flügelprofil mit Einsatzfüllung oder Glas
+ Elegante Rollenbänder
+ Serienmäßig 3-fach Glas
+ Rundrosetten möglich

+ Wärmedämmwert*: Ud 0,92 W/m²K
+ Sicherheit: bis RC2

Passt perfekt zum Holz-Alu Fenster.

CLASSIC C.LINE
FLÄCHENVERSETZT
RAHMENSYSTEM






+ Systemstärke 100 mm
+ Türblatt 80 mm
+ Holz Massivbauweise mit Wetterschenkel in Holz.
+ In den Holzarten Fichte, Lärche und Eiche in hochwertiger Holzlasur oder geölter Ausführung für natürliche Holz-Optik.
+ Flügelprofil mit Einsatzfüllung oder Glas
+ Elegante Rollenbänder
+ Serienmäßig 3-fach Glas
+ Rundrosetten möglich

+ Wärmedämmwert*: Ud 0,90 W/m²K
+ Sicherheit: bis RC2

Ideal für traditionelle Gestaltung und natürliche Optik

SOLAR C.LINE
FLÄCHENVERSETZT
RAHMENSYSTEM


Option Aluschale möglich



+ Systemstärke 96 mm (Opt. Alu 103 mm)
+ Türblatt 80 mm
+ Mehrkammern-Kunststoffprofil mit robustem, verzinktem Eisenformrohr
+ Mitteldichtungssteg auch bei der Haustüre für beste Dichtheit und hohen Einbruchsschutz ist ein wichtiger Vorteil im Vergleich zu anderen Kunststoff-Türen!
+ Das Design passt harmonisch zum Fenster-Programm in Kunststoff / Kunststoff-Alu.
+ Option Aluschale möglich
+ Flügelprofil mit Einsatzfüllung oder Glas
+ Elegante Rollenbänder
+ Serienmäßig 3-fach Glas
+ Rundrosetten möglich (Aluschale nur Oval)

+ Wärmedämmwert*: Ud 1,01 W/m²K

Besonders hochwertig ausgestattet, pflegeleicht

SICHERHEIT

— **SICHERHEITSSCHLÖSSER** FÜR ALLE KUNDENANFORDERUNGEN.
SEHR MASSIVE UND TIEF EINGREIFENDE SCHWENKRIEGEL-UND BOLZEN-FALLEN.
SICHERN SEHR HOHEN EINBRUCHSCHUTZ.



5-FACH MEHRFACH-VERRIEGELUNG SCHWENKRIEGEL-BOLZEN KOMBINATION

Standard bei allen Haustüren.
Mechanisch alle 5 Verriegelungspunkte - oben und unten Schwenkriegel Bolzen Kombination, mittig Riegel mit Zylinder versperrbar.
Extrem leise und leichte Bedienung möglich.
Bei Drücker-Drücker Kombination ideal.

Option Fallen E-Öffner im Türstock - Türe kann mit Öffnungstaster geöffnet werden.



Abb. mit Motor

3-FACH AUTOMATIK-VERRIEGELUNG SCHWENK-RIEGEL-FALLEN-KOMBINATION

Bei unseren Haustüren in allen Materialien möglich.

Komfortabel sicher: Automatischer Schwenkriegel und Falle oben und unten, der automatisch beim Schließen der Türe verriegelt. Ausgelöst wird über einen Magnet am Rahmen. Bei Verwendung von einem Knopf oder Stoßgriff außen ist die Türe damit immer versperrt. „Ist die Türe abgesperrt?" – diese Frage erübrigt sich nun.

Versicherungsschutz durch Automatik - Verriegelung gemäß VdS in Klasse A: Türe gilt als verschlossen und verriegelt auch ohne Sperren mit dem Schlüssel bei Knopf/Stoßgriff.
Fallen erledigen schnellen Verschluss, Automatik-Schwenkriegel dienen der Sicherheit.

Option elektrisches Öffnen mit Motor. Voraussetzung wenn Türe mit Taster, Fingerkey oder Codetaster geöffnet werden soll mit der Sicherheit, immer eine versperrte Türe zu haben. Das Öffnen der verriegelten Türe erfolgt so elektrisch mit Motor (auch mit Schlüssel immer möglich).

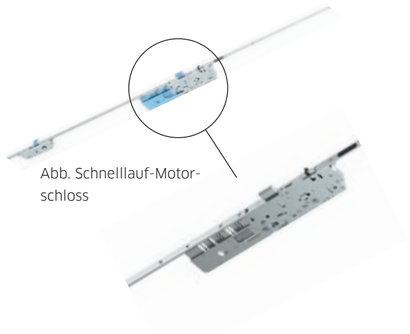


Abb. Schnelllauf-Motor-schloss

3-FACH SCHNELLLAUF MOTORSCHLOSS M-TS SCHWENK-RIEGEL-FALLE KOMBINATION

Das M-TS Motorschloss verschließt mit dem Motor und öffnet über den Motor in der Rekordzeit von nur 0.3 Sekunden sicher an drei Punkten. Der Motor ist direkt an den Hauptschlosskasten angeschlossen, daher hat das Schloss viel Kraft und ist äußerst verschleißarm. Zudem kann jeder Sicherheitszylinder eingesetzt werden und es ist kein Freilaufzylinder nötig, da der Motor vom Zylinder entkoppelt ist.

WIDERSTANDSKLASSE RC 2 FÜR NOCH MEHR EINBRUCHSCHUTZ

Geprüfte Sicherheit RC2 (früher WK2) ist bei Alutüren und Holz Thermoverbund auf Wunsch möglich. Dazu sind eine einbruchshemmende Verglasung (VSG), zusätzlich 2 Drehbandsicherungen, eine extra sichere und geprüfte Griffgarnitur oder eine Kernziehschutzrosette notwendig. Der Türaufbau wird durch Aluminiumeinlagen ebenfalls noch zusätzlich gesichert. Haustürschloss und Haustürbänder entsprechen in der Standardausführung bereits all diesen Kriterien.



ALUTEC 100: DESIGN UND SICHEREIT

Höchste Einbruchssicherheit ist bei der beidseitig flächenbündigen Aluminiumhaustüre ALUTEC 100 Standard. Sobald sie mit einer Kernzieh-schutzrosette ausgestattet ist, erfüllt sie die geprüfte Sicherheitsklasse RC2.

Passend zum flächenbündigen Design werden hochwertigste, komplett verdeckt liegende Haustürbänder eingebaut, so kann die Türe nahezu komplett um 180° geöffnet werden.
Die drei Türbänder sind in allen drei Richtungen einstellbar und wurden bis zur Einbruchsklasse RC3 geprüft. Alle Dichtungsebenen sind durchgehend, was für eine perfekte Luftdichtheit und beste Wärmedämmung sorgt. Kabelübergänge für Motorschlösser sind im Falz integriert.





ELEGANTE ROLLENBÄNDER


Bei innenaufgehenden Türen in allen Materialien werden elegante Design-Rollenbänder eingesetzt. Drei statt zwei Bänder und deren einfache 3-dimensionale Einstellbarkeit sind ein Vorteil für optimale langlebige Funktion. Möglichst stabile, einfach zu justierende Bänder sind besonders bei großen Flügelgewichten ein wichtiges Qualitätsmerkmal.

Zudem sind alle Bänder so konstruiert, dass die innere Dichtungsebene nicht unterbrochen wird. So wird die **Dichtheit optimiert**. Durch einen **Öffnungswinkel bis nahezu 180°** ist große Flexibilität gesichert.

Bei der Alutüre ALUTEC 100 sind generell 3 Stk. verdeckte Bänder verbaut. Auch hier ist das Dichtungssystem nicht unterbrochen und die Türe kann 180° geöffnet werden.

Aufsatzband für ALUTEC 75 Türe, 3-dimensional einstellbar.



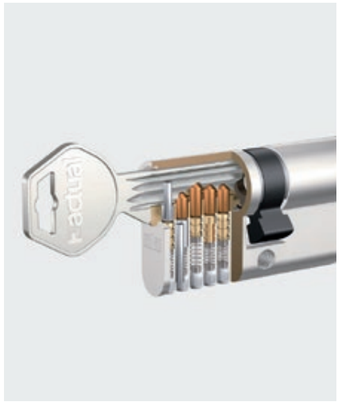

ZYLINDER MIT 5 SCHLÜSSELN

Mit Abtastschutz und Aufbohrschutz, patentiertes Sicherheitssystem für mehr Sicherheit und Komfort. Eine patentierte Abzweigenut und ein Zentrierstift machen Einbrüche schwerer. Der Zylinder erfüllt die EN 1303 mit der Angriffswiderstandsklasse 1 und ist in Verbindung mit einem Schutzbeschlag ohne Zylinderabdeckung für den Einsatz bis zur Widerstandklasse 3 gemäß EN 1627 geeignet.



Optionen:
Knaufzylinder für einfachere Bedienung innen.
Sicherheitskarte zur Legitimation bei Nachbestellung.
Gleichsperrende Zylinder: Komfortabel mit nur einem Schlüssel alle Türen sperren. Bei jedem Zylinder erhalten sie 5 Schlüssel.

FINGERKEY

— MEHR KOMFORT MIT SCHLÜSSELLOSEM EINTRITT

NIE MEHR SCHLÜSSEL SUCHEN: ÖFFNEN SIE IHRE HAUSTÜRE SMART MIT IHREM FINGER. DER FINGERKEY NÜTZT DIE NEUESTE, BESONDERS SICHERE UND EINFACH ZU BEDIENENDE FLÄCHENSCANNER-TECHNOLOGIE. DIE BIOMETRISCHEN DATEN DER FINGER MACHEN DEN ZUTRITT MÖGLICH. EINE SMARTE TECHNOLOGIE, DIE DEN ALLTAG ERLEICHTERT.





Fingerkey als Unterputzdose



Fingerkey in Türblatt integriert



Fingerkey in Griffstange integriert

DIE 3 VARIANTEN DES FINGERKEYS

FINGERKEY ALS UNTERPUTZDOSE

Für den Einbau in der Wand neben der Türe. Standard 60mm-Unterputzdosen in 3 Farben: Weiß, Silber und Schwarz.
Der Fingerkey kann zusätzlich ein 2. Element wie z.B. das Garagentor oder die Alarmanlage ansteuern (nur bei der Variante Fingerkey in der Wand möglich). Hierbei ist die von uns mitgelieferte Steuereinheit im Zählerkasten vorzusehen und mit dem Fingerkey zu verbinden

FINGERKEY IM TÜRBLATT EINGEFRÄST

Für den Einbau im Türblatt mit der Größe 40x80 mm in 2 Farben: Edelstahl oder Schwarz. Mit einem Relaisausgang für die Haustüröffnung. Die Türe ist fix und fertig verkabelt, es muss nur noch der Stromanschluss mit 12V oder 24V je nach Türverschluss vor Ort hergestellt werden.

FINGERKEY IN SILBER DIREKT IM TÜRGRIFF INTEGRIERT

Nach Wahl auf Vorder- oder Rückseite. Die Griffe sind aus Edelstahl mit Rechteckrohr 40x20 mm in der Längen 1000 und 1500 mm möglich. Der Fingerkey kann vorne sichtbar oder hinten versteckt eingebaut werden und hat einen Relaisausgang für die Haustüröffnung. Die Türe ist fix und fertig verkabelt, es muss nur noch der Stromanschluss mit 12V oder 24V je nach Türverschluss vor Ort hergestellt werden.

DIE FINGERKEY LÖSUNG BIETET VIELE VORTEILE:

+ Maximaler Komfort: Öffnen ohne Schlüssel – ob nach dem Joggen, mit dem Einkaufskorb in der Hand oder die Kinder nach der Schule

+ Die Bedienung funktioniert für jedes Alter vom Volksschulkind bis zum älteren Menschen ganz einfach: Sie müssen den Touchscreen nur mit dem Finger berühren, darüber streichen ist nicht notwendig.

+ Über die kostenlose App verwalten Sie bis zu 500 biometrische Speicherplätze. Hier können Sie Personen eine Zugangsberechtigung erteilen oder diese wieder sperren. Die Verbindung erfolgt über Bluetooth, verschlüsselt mit Sicherheitscode in unmittelbarer Reichweite der Tür.

+ Im Zutrittsprotokoll sind die letzten 100 Öffnungsvorgänge jederzeit abrufbar.

+ Sie können für jeden Benutzer einen Zugangszeitplan einstellen, z.B. für die Reinigungskraft ausschließlich von 10 bis 12 Uhr oder für einen Besucher nur für bestimmte Tage.

+ Sie haben Grund zum Feiern? Aktivieren Sie einfach den Partymodus: In einem wählbaren Zeitraum zwischen 10 Minuten bis zu 10 Stunden öffnet der Fingerkey allen Besuchern die Tür.

+ Natürlich können Sie alle Türen alternativ auch mit dem normalen Schlüssel bedienen, z.B. bei einem Stromausfall. Auch in diesem Fall behält der Fingerkey stets die gespeicherten Informationen.

+ Grundvoraussetzung für den Fingerkey ist ein motorisiertes Schlosssystem wie das 3-fach Automatikschloss mit Option Motor oder das Schnelllauf-Motorschloss.



WK FENSTER
www.wkfenster.at

Fachhandelspartner:

WKFensterfertigungs GmbH
A-3211 Loich im Pielachtal, Dobersnigg 12
Tel: +43 2722 / 7901-0
Mail: office@wkfenster.at

Ein Unternehmen der ACTUAL Gruppe.

07/2026- Technische Änderungen, Druckfehler vorbehalten.
Abbildungen können Sonderausführungen darstellen.